DARDO — II

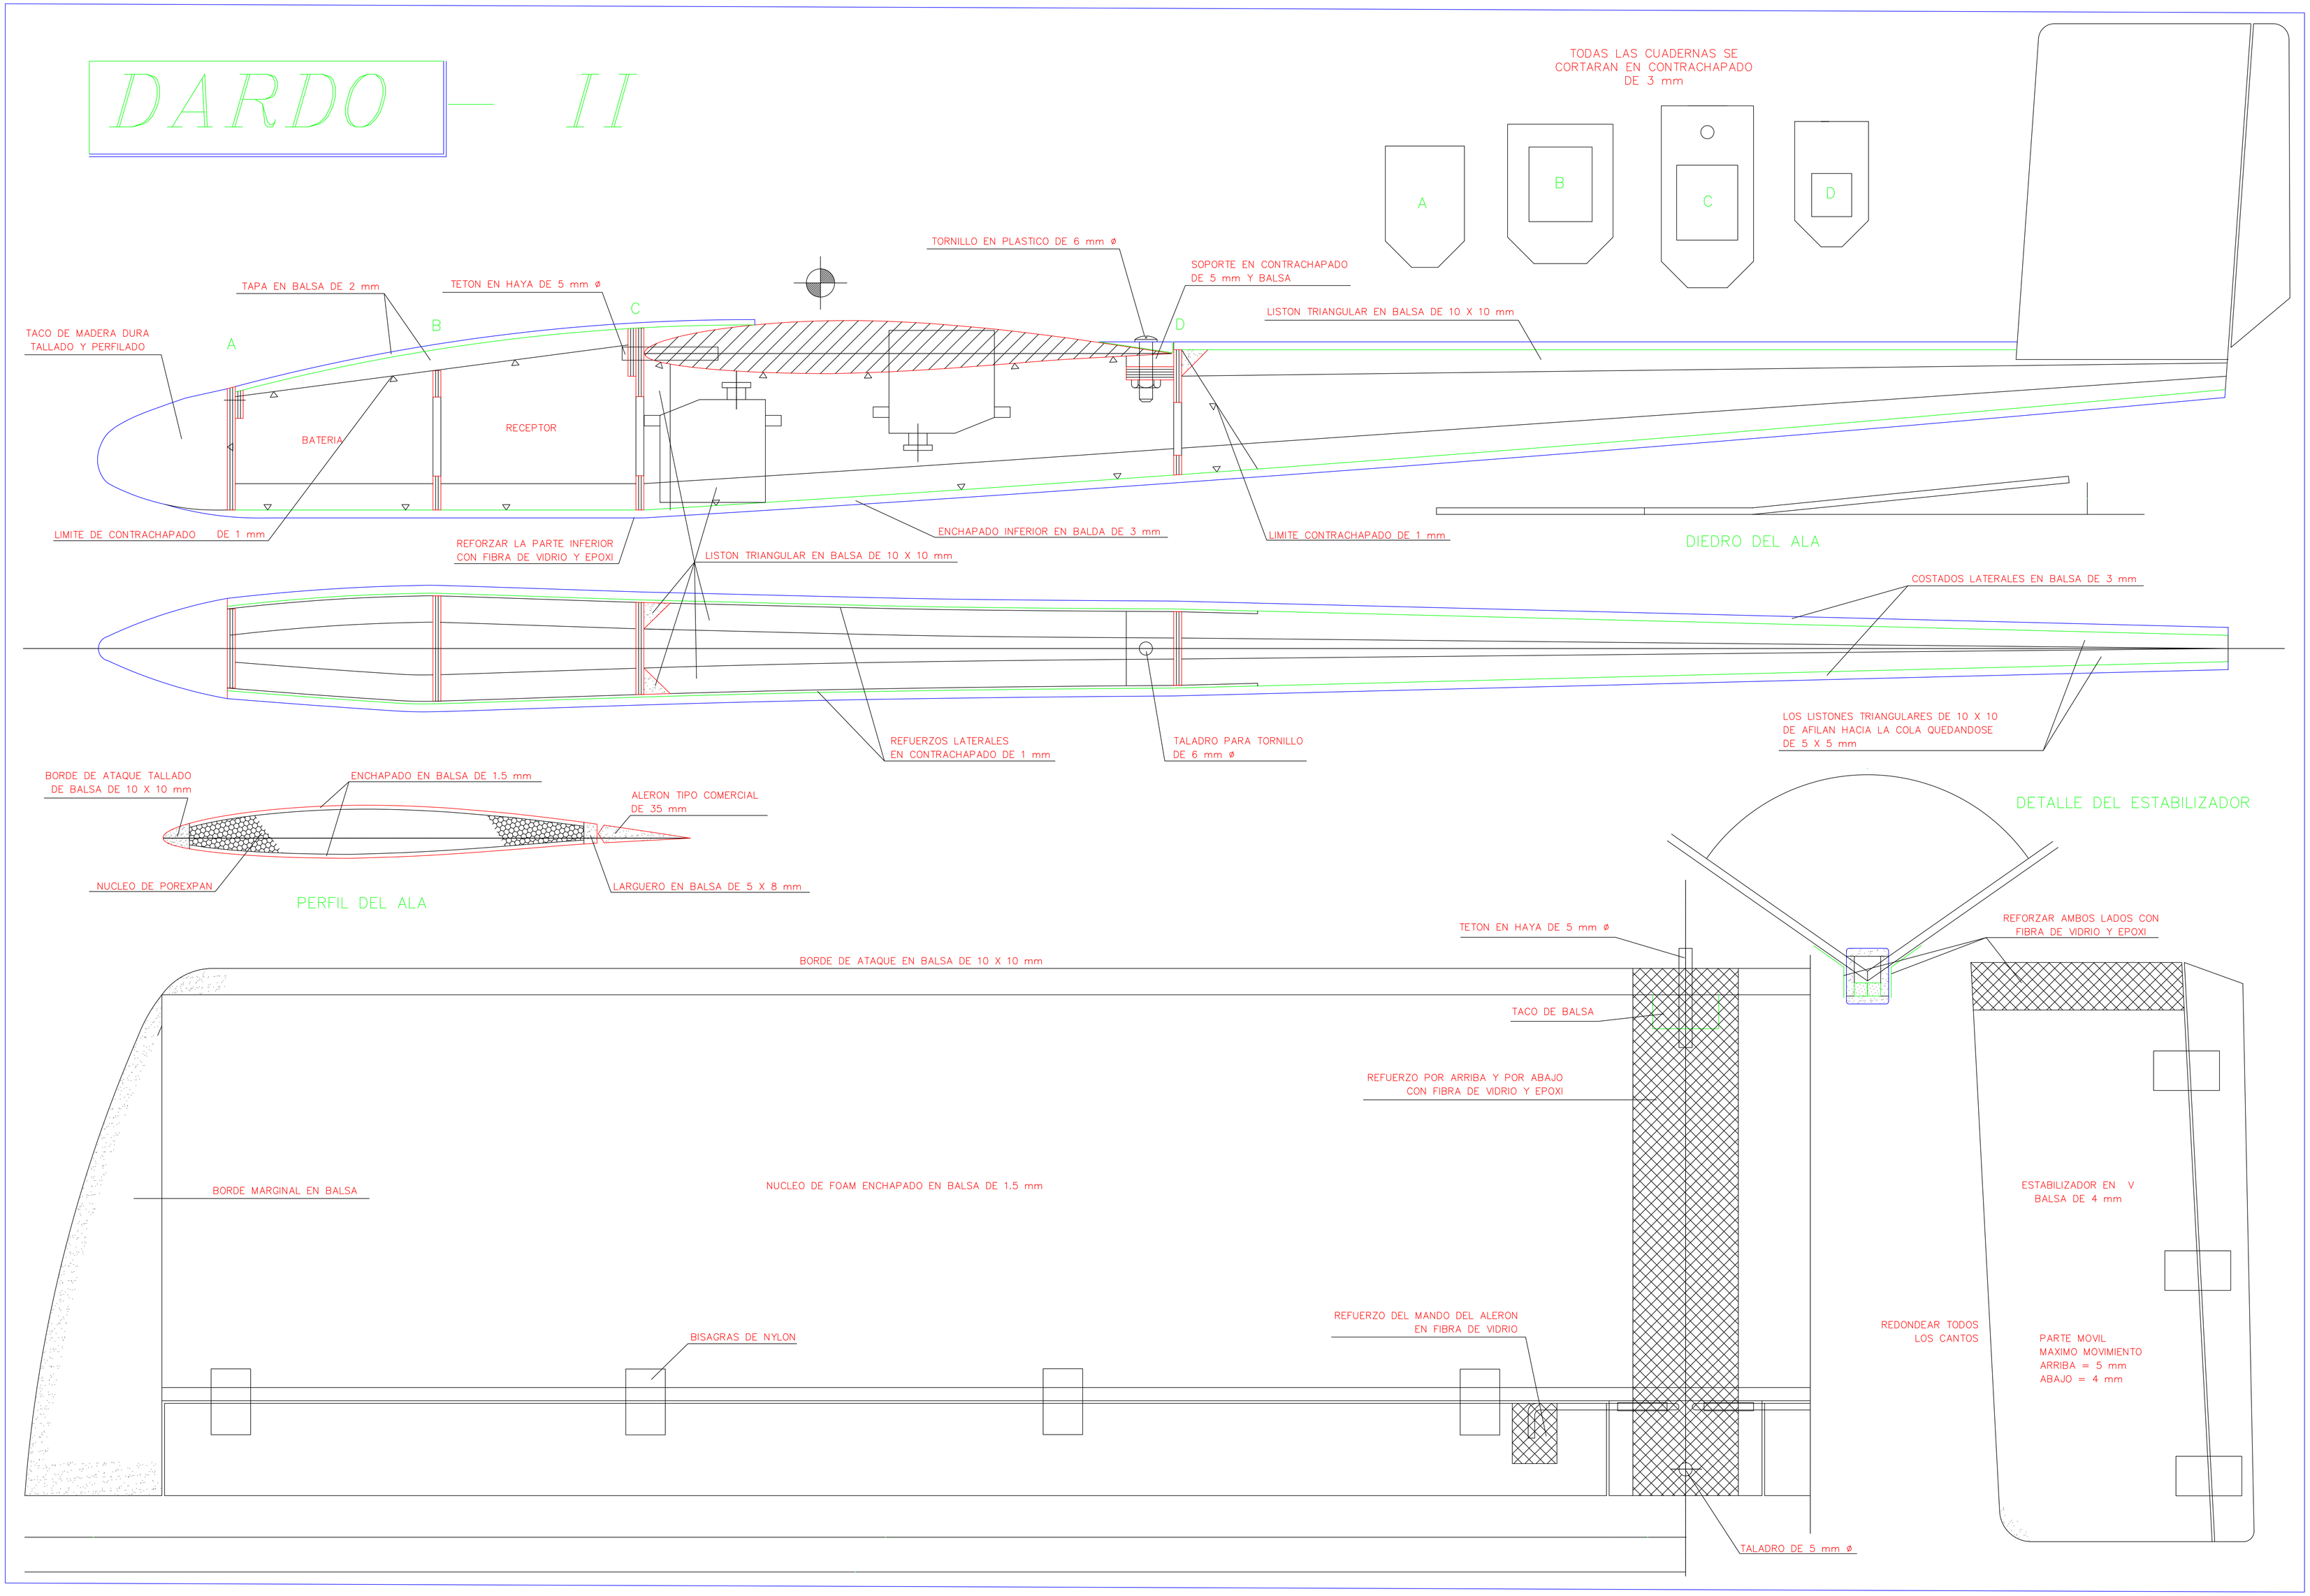
TODAS LAS CUADERNAS SE CORTARAN EN CONTRACHAPADO DE 3 mm
A
B
C
D
TORNILLO EN PLASTICO DE 6 mm ø
SOPORTE EN CONTRACHAPADO DE 5 mm Y BALSA
TAPA EN BALSA DE 2 mm
TETON EN HAYA DE 5 mm ø
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 X 10 mm
TACO DE MADERA DURA TALLADO Y PERFILADO
BATERIA
RECEPTOR
LIMITE DE CONTRACHAPADO DE 1 mm
REFORZAR LA PARTE INFERIOR CON FIBRA DE VIDRIO Y EPOXI
ENCHAPADO INFERIOR EN BALDA DE 3 mm
LIMITE CONTRACHAPADO DE 1 mm
DIEDRO DEL ALA
COSTADOS LATERALES EN BALSA DE 3 mm
REFUERZOS LATERALES EN CONTRACHAPADO DE 1 mm
TALADRO PARA TORNILLO DE 6 mm ø
LOS LISTONES TRIANGULARES DE 10 X 10 DE AFILAN HACIA LA COLA QUEDANDOSE DE 5 X 5 mm
BORDE DE ATAQUE TALLADO DE BALSA DE 10 X 10 mm
ENCHAPADO EN BALSA DE 1.5 mm
ALERON TIPO COMERCIAL DE 35 mm
NUCLEO DE POREXPAN
LARGUERO EN BALSA DE 5 X 8 mm
PERFIL DEL ALA
DETALLE DEL ESTABILIZADOR
TETON EN HAYA DE 5 mm ø
REFORZAR AMBOS LADOS CON FIBRA DE VIDRIO Y EPOXI
BORDE DE ATAQUE EN BALSA DE 10 X 10 mm
TACO DE BALSA
REFUERZO POR ARRIBA Y POR ABAJO CON FIBRA DE VIDRIO Y EPOXI
BORDE MARGINAL EN BALSA
NUCLEO DE FOAM ENCHAPADO EN BALSA DE 1.5 mm
ESTABILIZADOR EN V BALSA DE 4 mm
REFUERZO DEL MANDO DEL ALERON EN FIBRA DE VIDRIO
BISAGRAS DE NYLON
REDONDEAR TODOS LOS CANTOS
PARTE MOVIL
MAXIMO MOVIMIENTO
ARRIBA = 5 mm
ABAJO = 4 mm
TALADRO DE 5 mm ø