


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-APATC-1

ELEV AD
2029

APP 127.10
WR 138.30
GMC 121.60

MADRID/GETAFE
ILS-DME
RWY 05

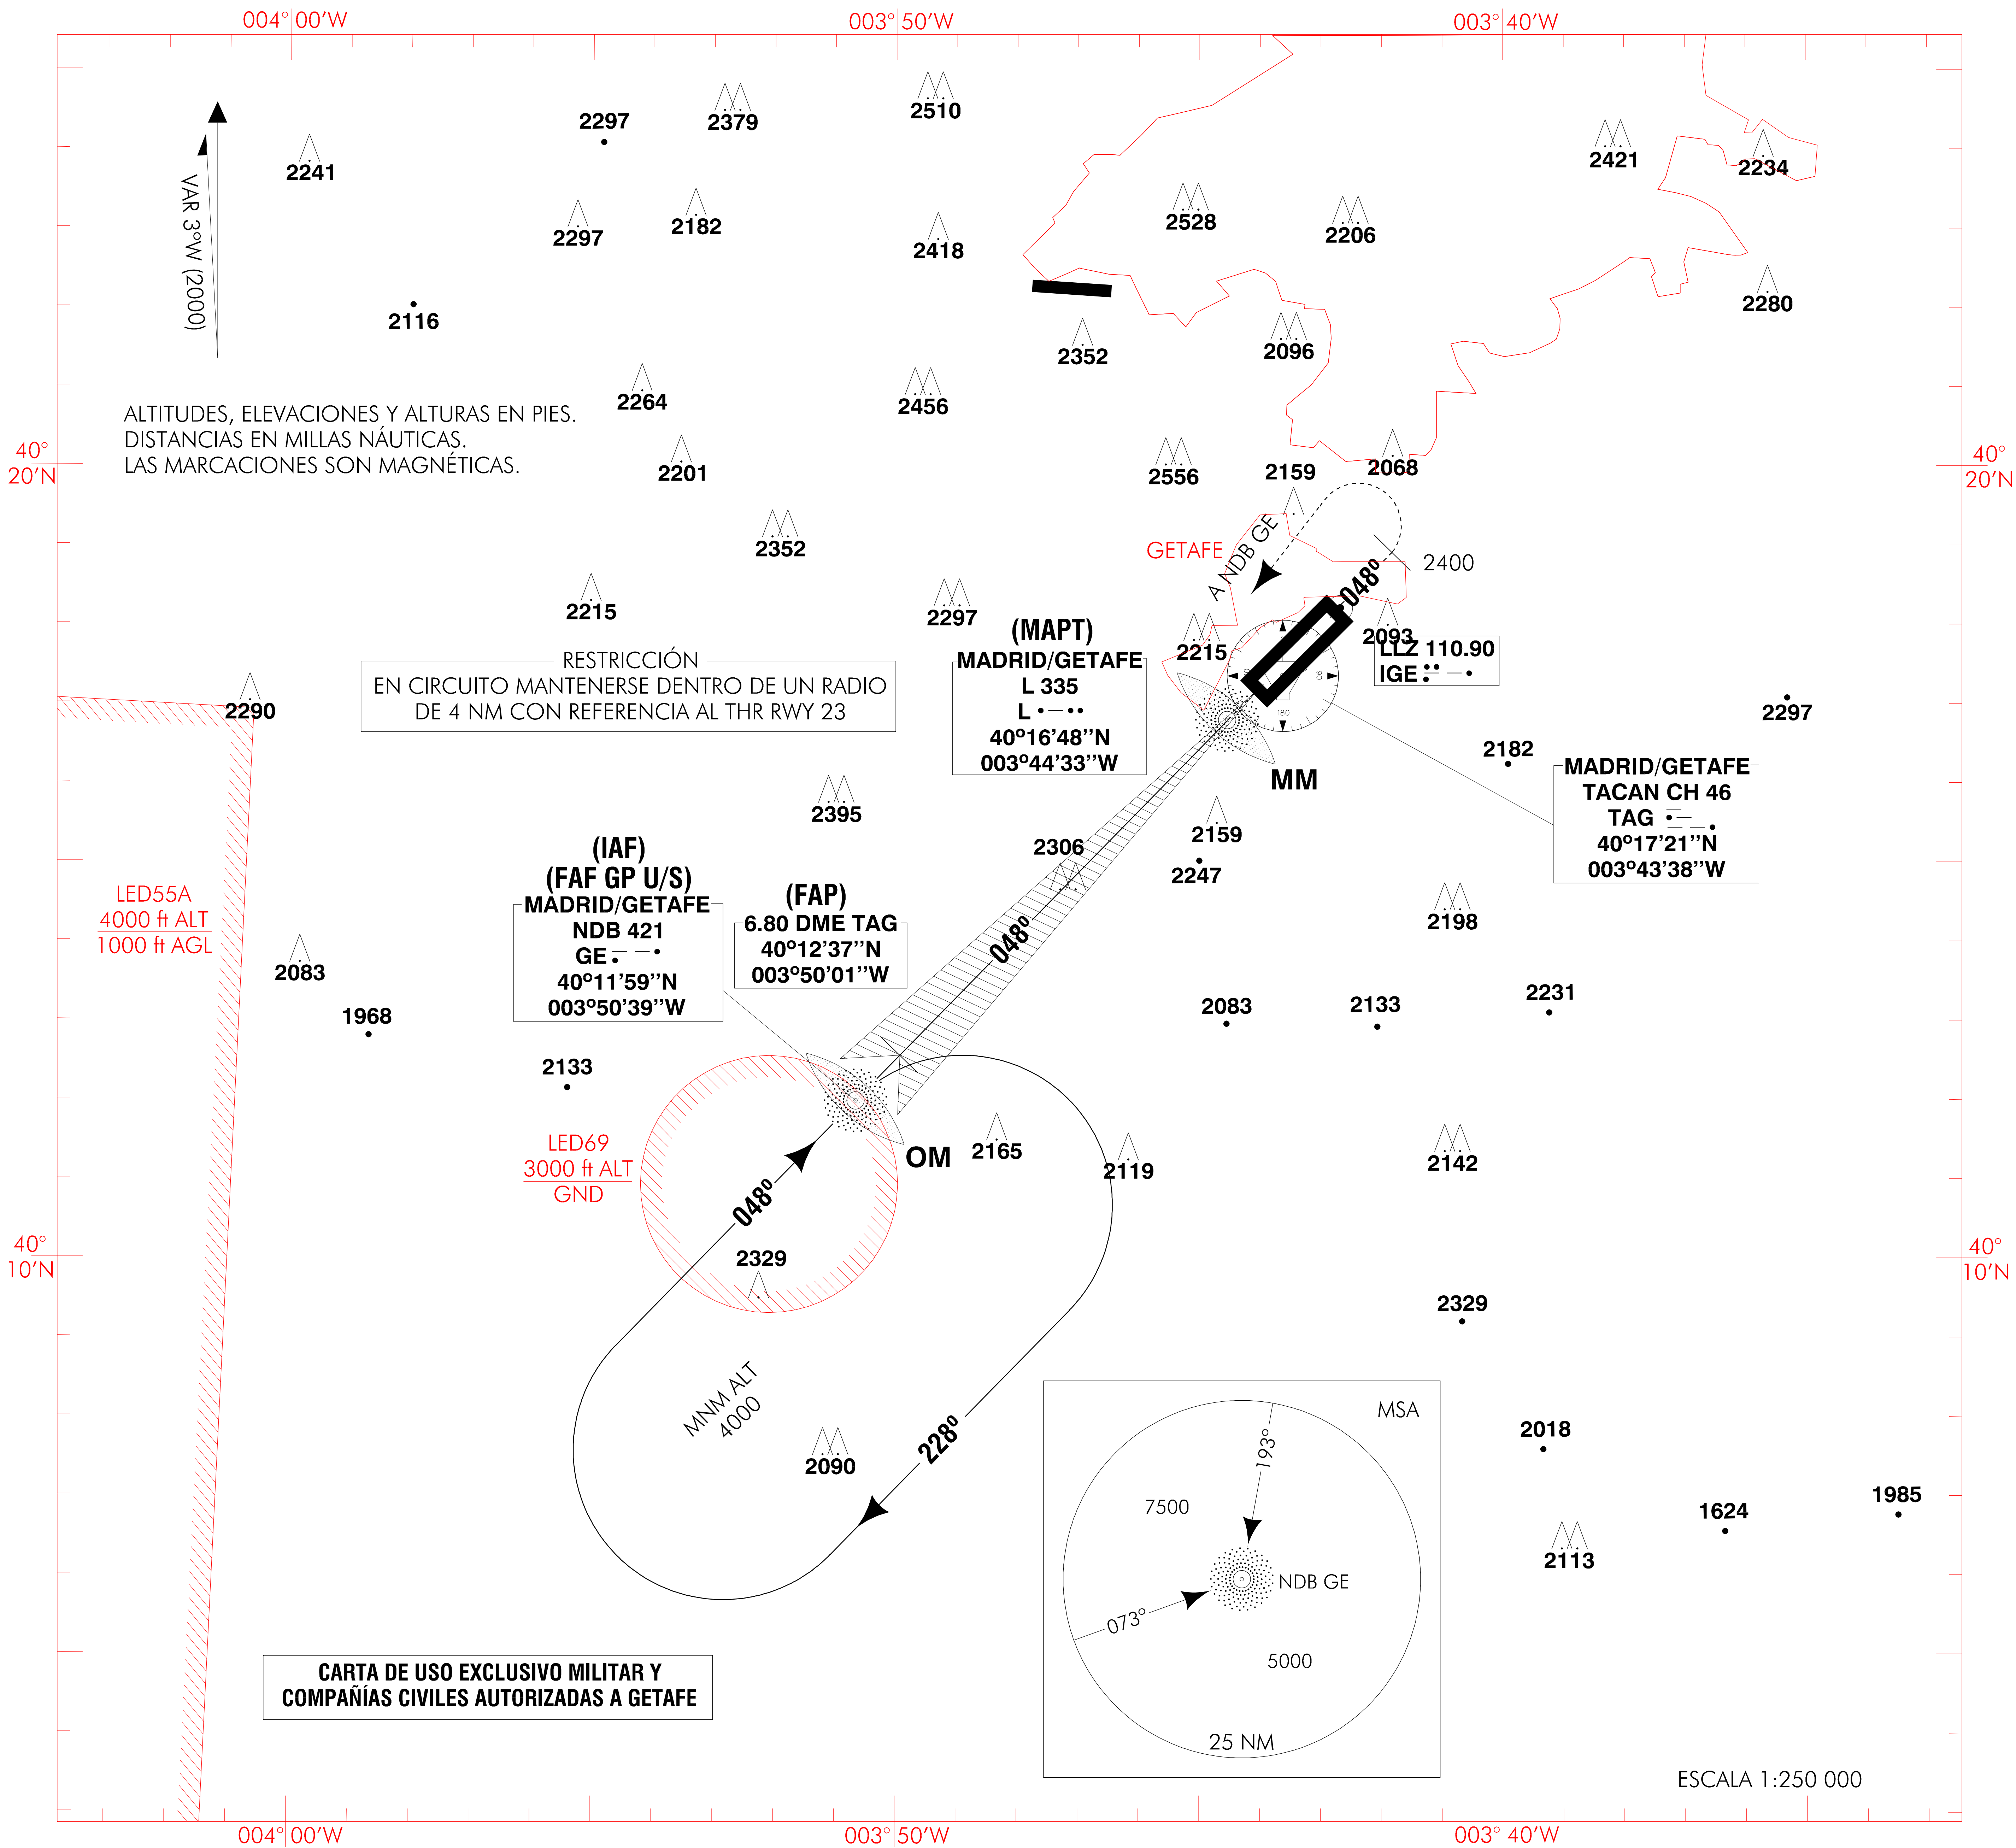


FRUSTRADA: ASCENDER EN RUMBO 048° A 2400 ft. VIRAR A LA IZQUIERDA HASTA INTERCEPTAR MARCACIÓN 041° DEL NDB GE, A 2900 ft O INFERIOR. SUBIENDO A 4000 ft PARA INTEGRARSE A LA ESPERA. VELOCIDAD MÁXIMA EN FRUSTRADA 185 kt.

CAMBIOS: MÍNIMOS OCA/H Y DECLINACIÓN MAGNÉTICA

ELEV 2029
THR RWY 05

HGT REF ELEV THR RWY 05

OCA/H		A	B	C	D
STA	CATI	2241 / 0.8 (212) (800 -0.8)			
	GP U/S	2440 / 0.8 (411) (500-0.8)			
En circuito (H) sobre 2029		2600/1.6 (580) (600-1.6)	2600/1.6 (580) (600-1.6)	2720/3.2 (700) (700-3.2)	2760/4.0 (740) (800-4.0)

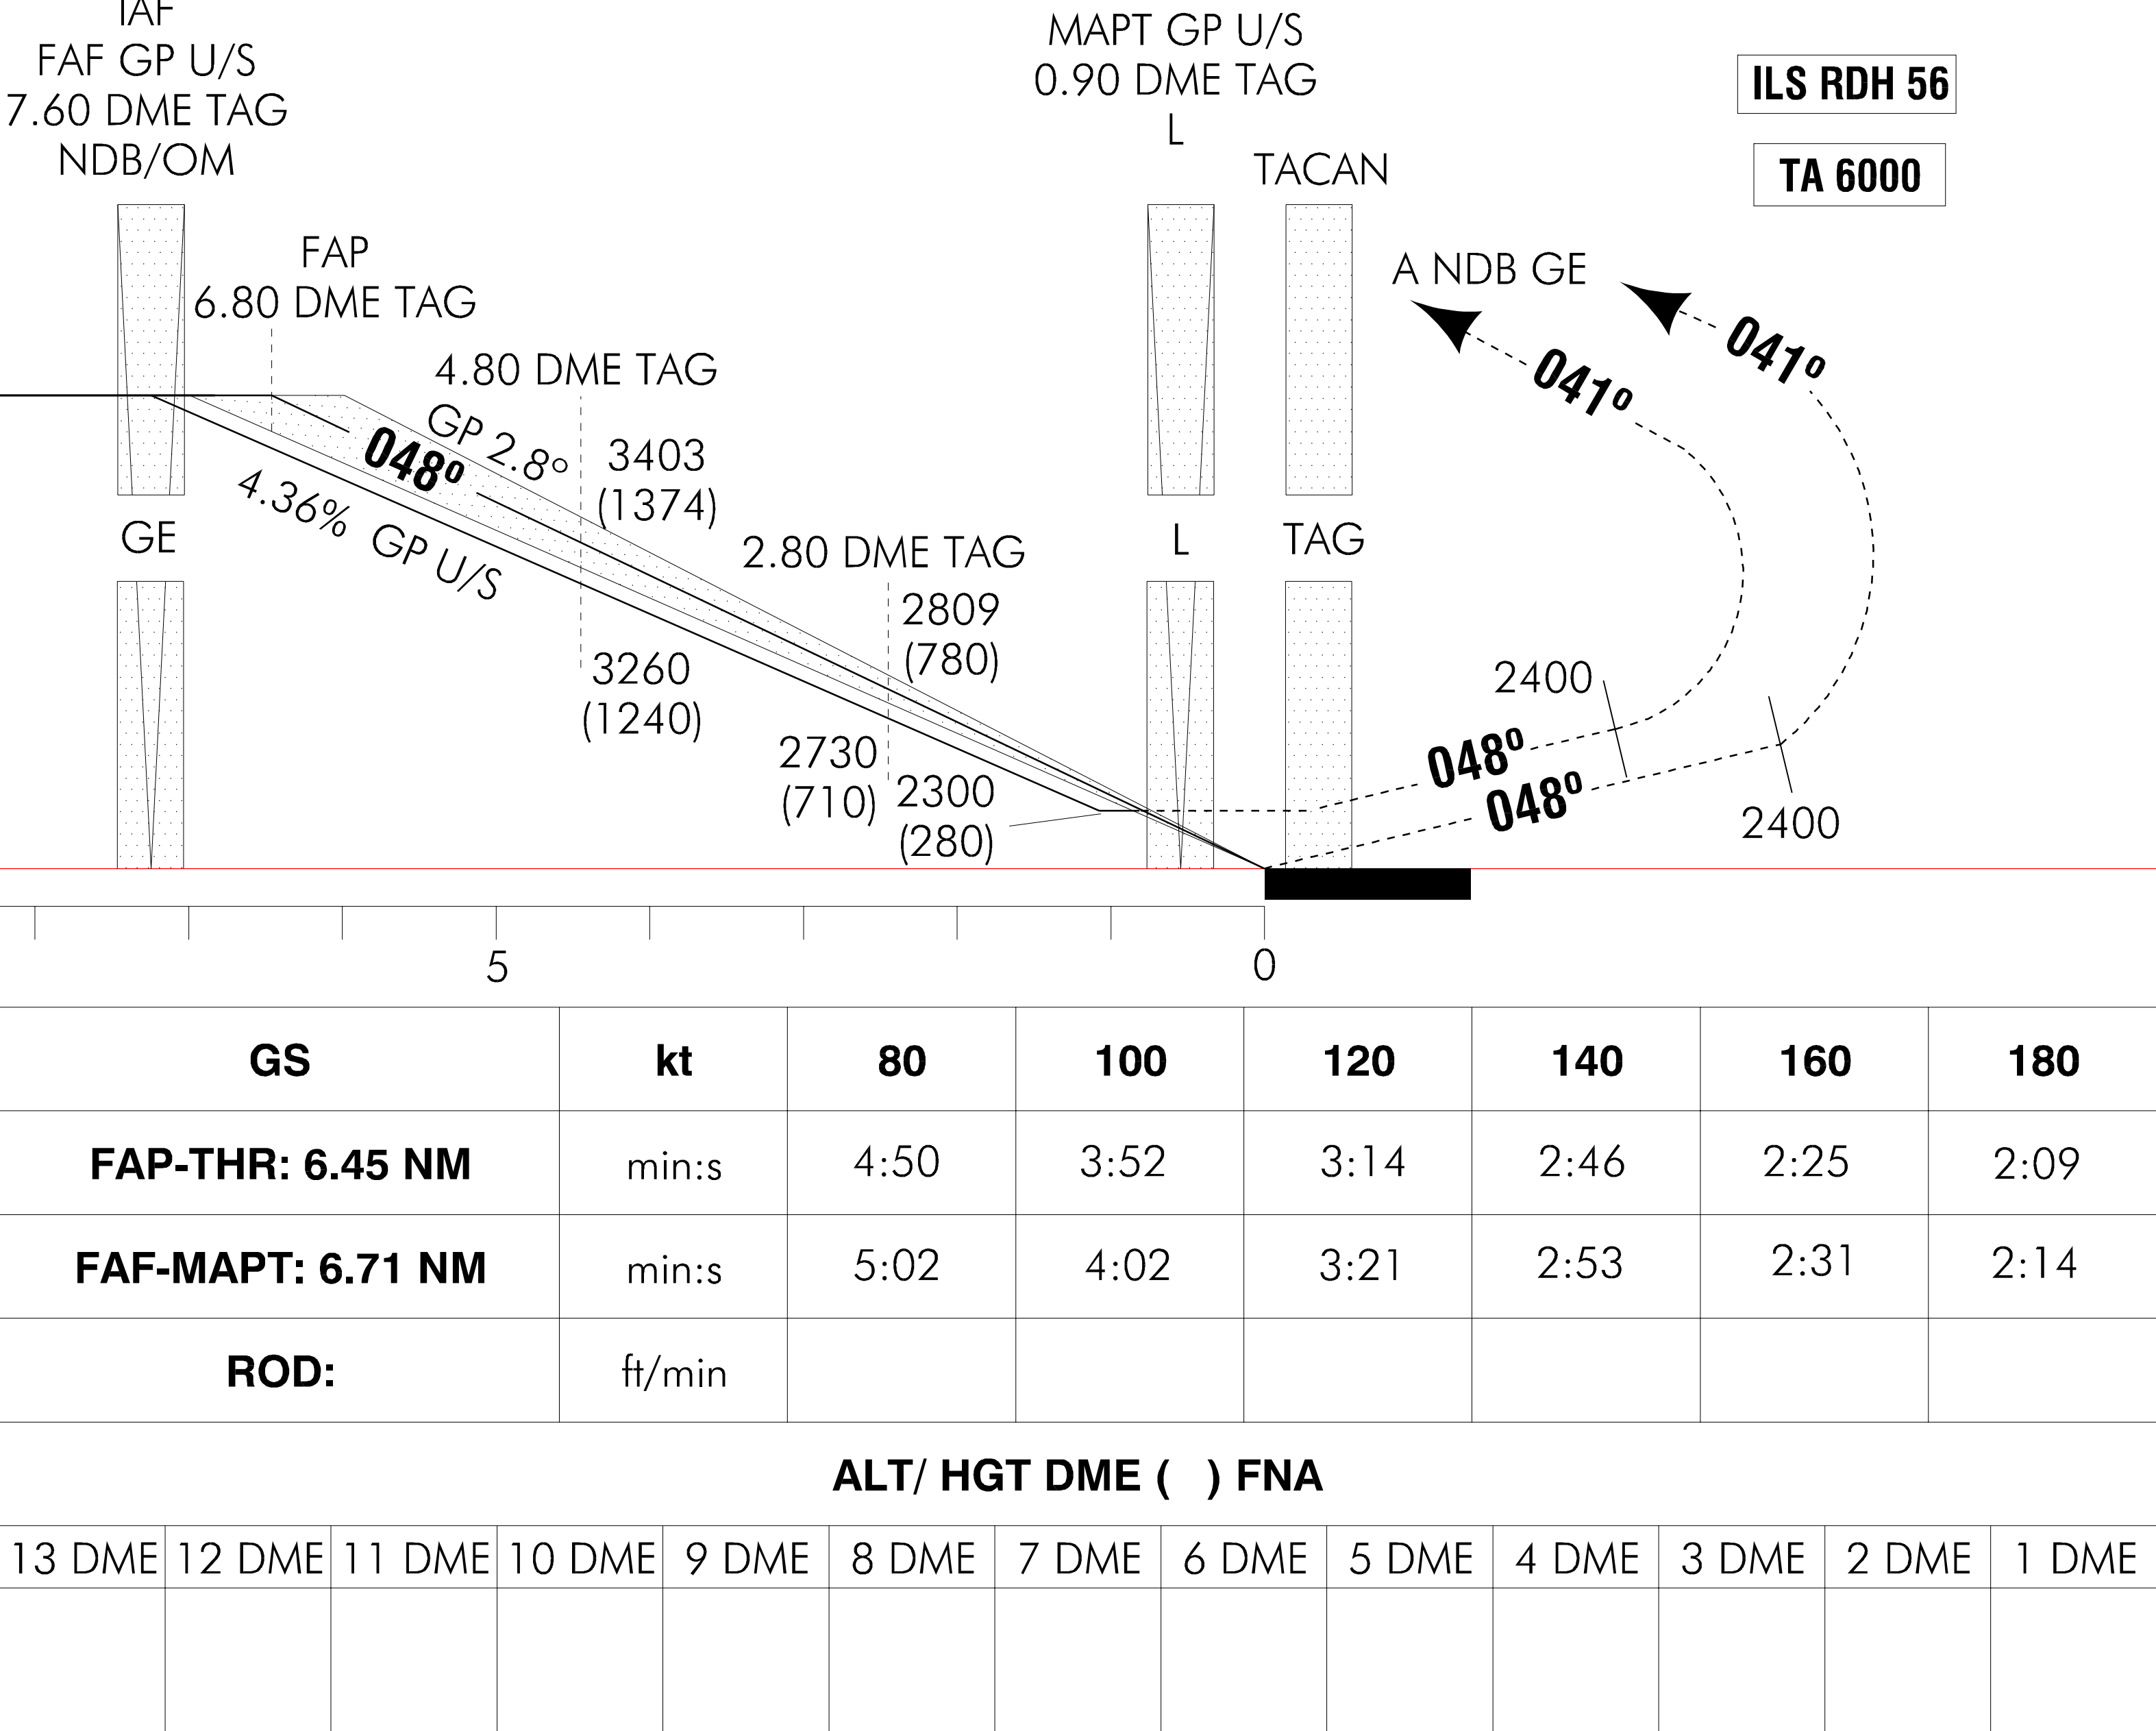

17-OCT-00 (AMDT 60/00)

AIP-ESPAÑA

AD 2-LEGT IAC/1