F-14トムキャット（VF-14） 組み立て説明書

スケール 約 1／50

用紙 A4 横（120～160g/m2）

印刷用紙　紙は120～160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。
用意するもの　カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)
外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。
（のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ！！）
① ～・・ 順に接着していきます。　　1～ ・・は部品番号です。
(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合も有るかもしれません)

車輪を付ける時は**1.** から作成してください、車輪を付けないときは**3.** から作成を開始してください。
車輪を付ける時と付けない時はでは部品が違う部分があります。
(200～の部品は車輪を付ける時用の部品です。)

山折り線
谷折り線

1. 前の車輪を組み立てます。

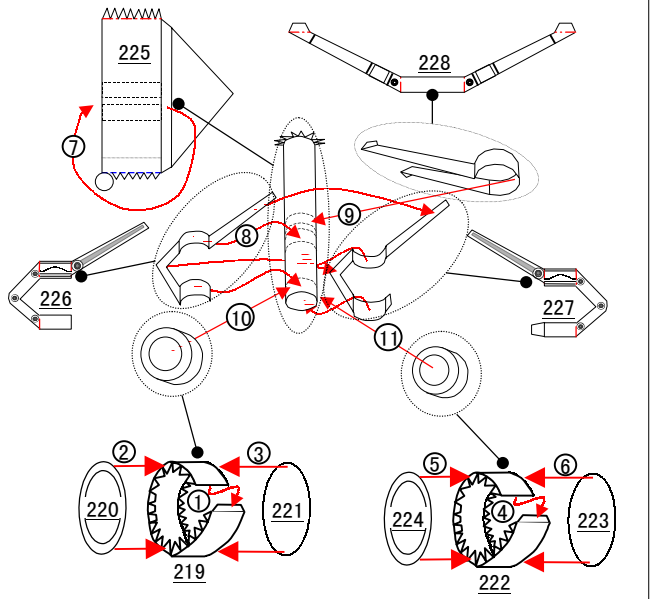

2. 後輪を組み立てます。

234～138も同様に組み立てます。

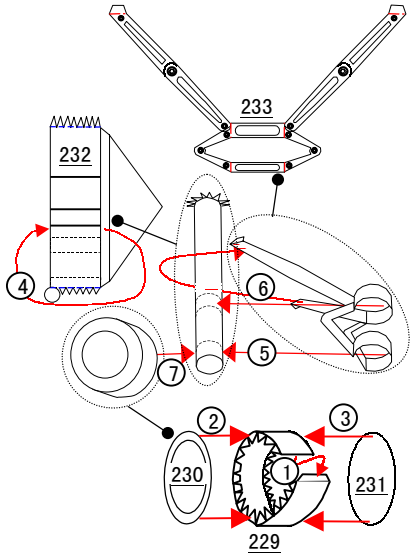

3. 車輪を付けるときはA枠内、車輪を付けないときはB枠内を作成します

A. 車輪有り

214～216・22・23も同様に作成します。

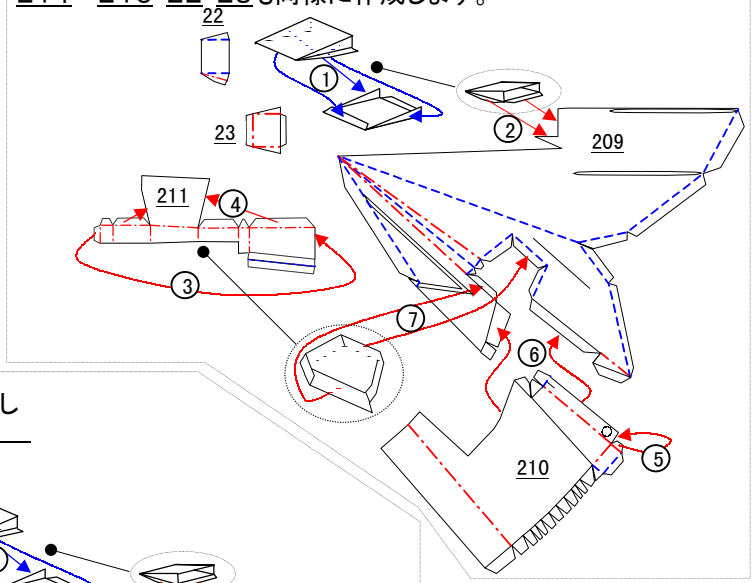

B. 車輪無し

25～27・__

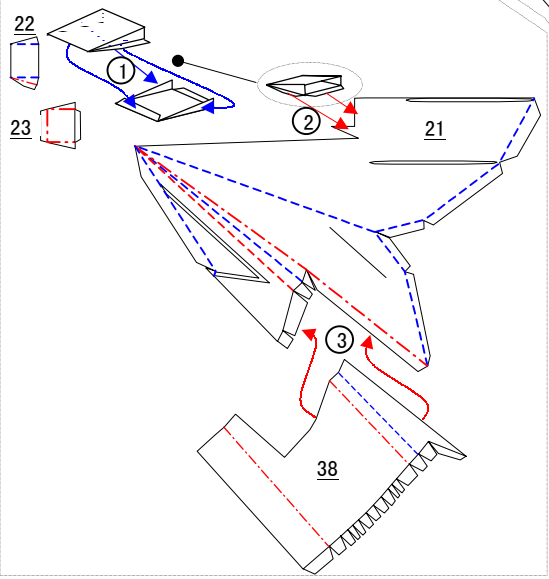

4. 各部品を接着します
車輪を付けるときはA枠内、車輪を付けないときはB枠内を作成します

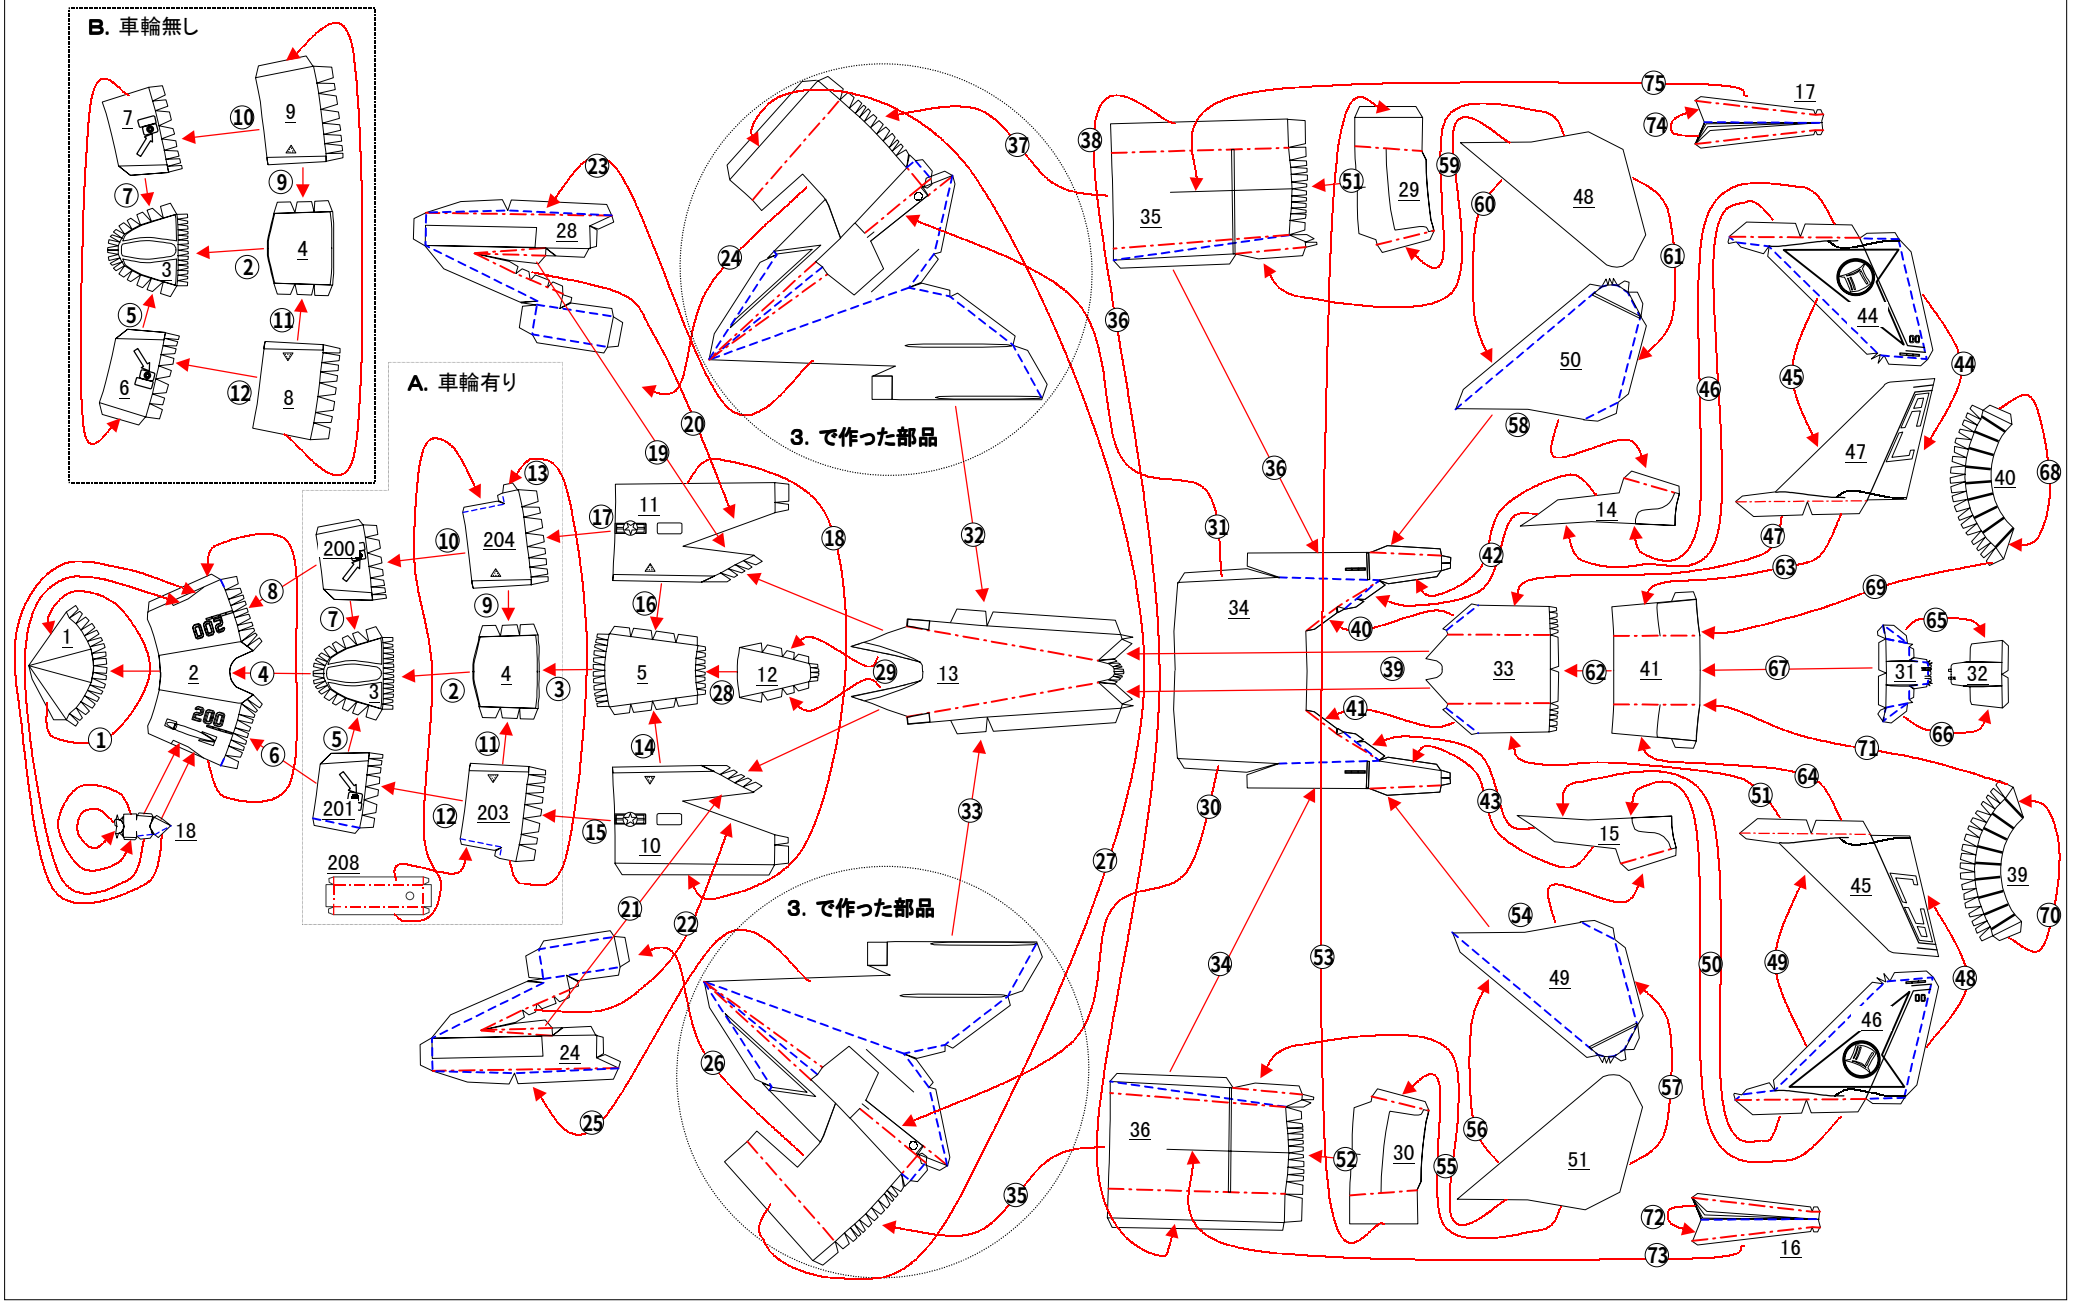

5. 主翼を作成します。
60～67も同様に作成します。

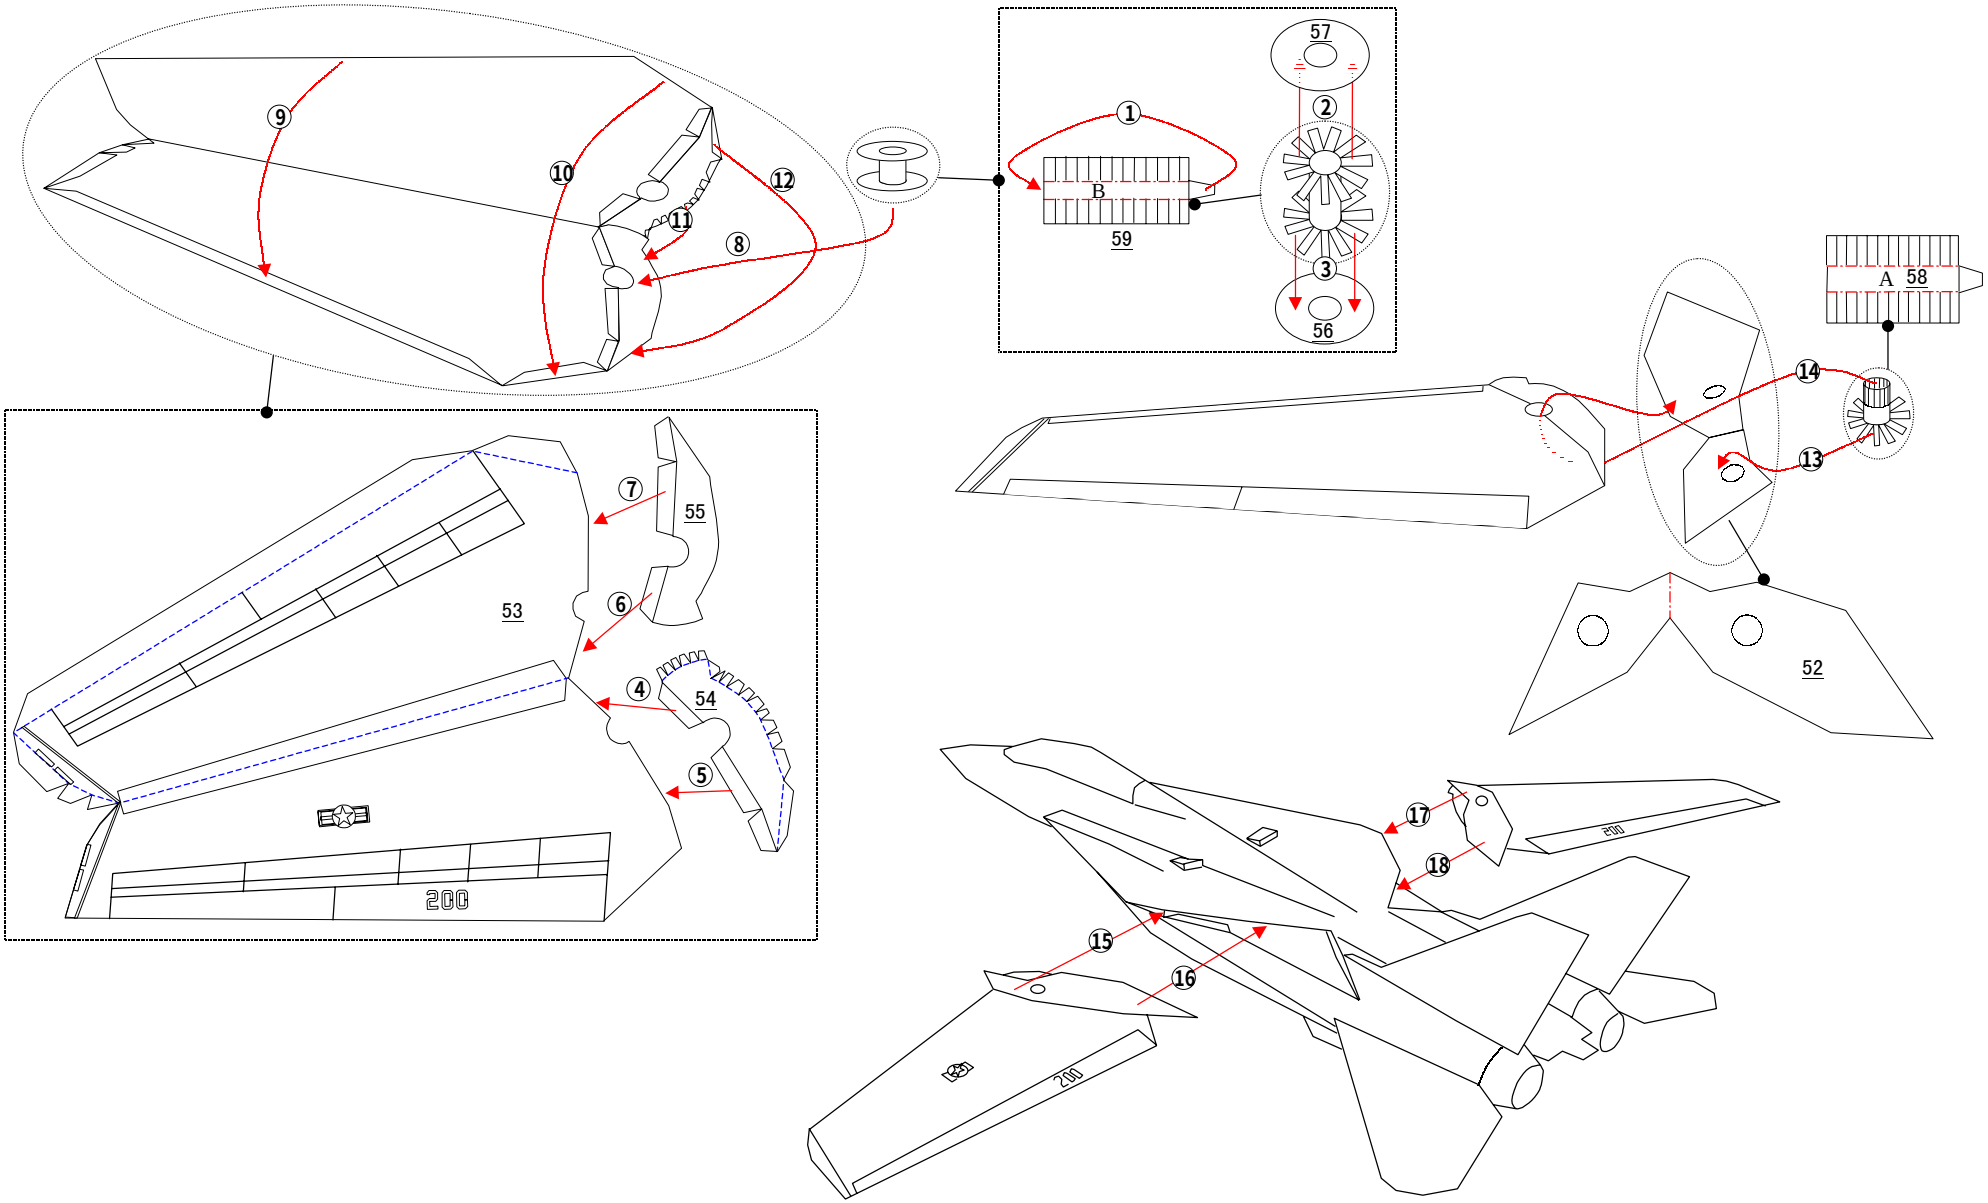

6. 車輪・ミサイル等を作成接着します。
83～97・109～119も同様に作成します。
（車輪と200以上の部品は車輪を付ける時の部品です、車輪を付けない時は不要です。）

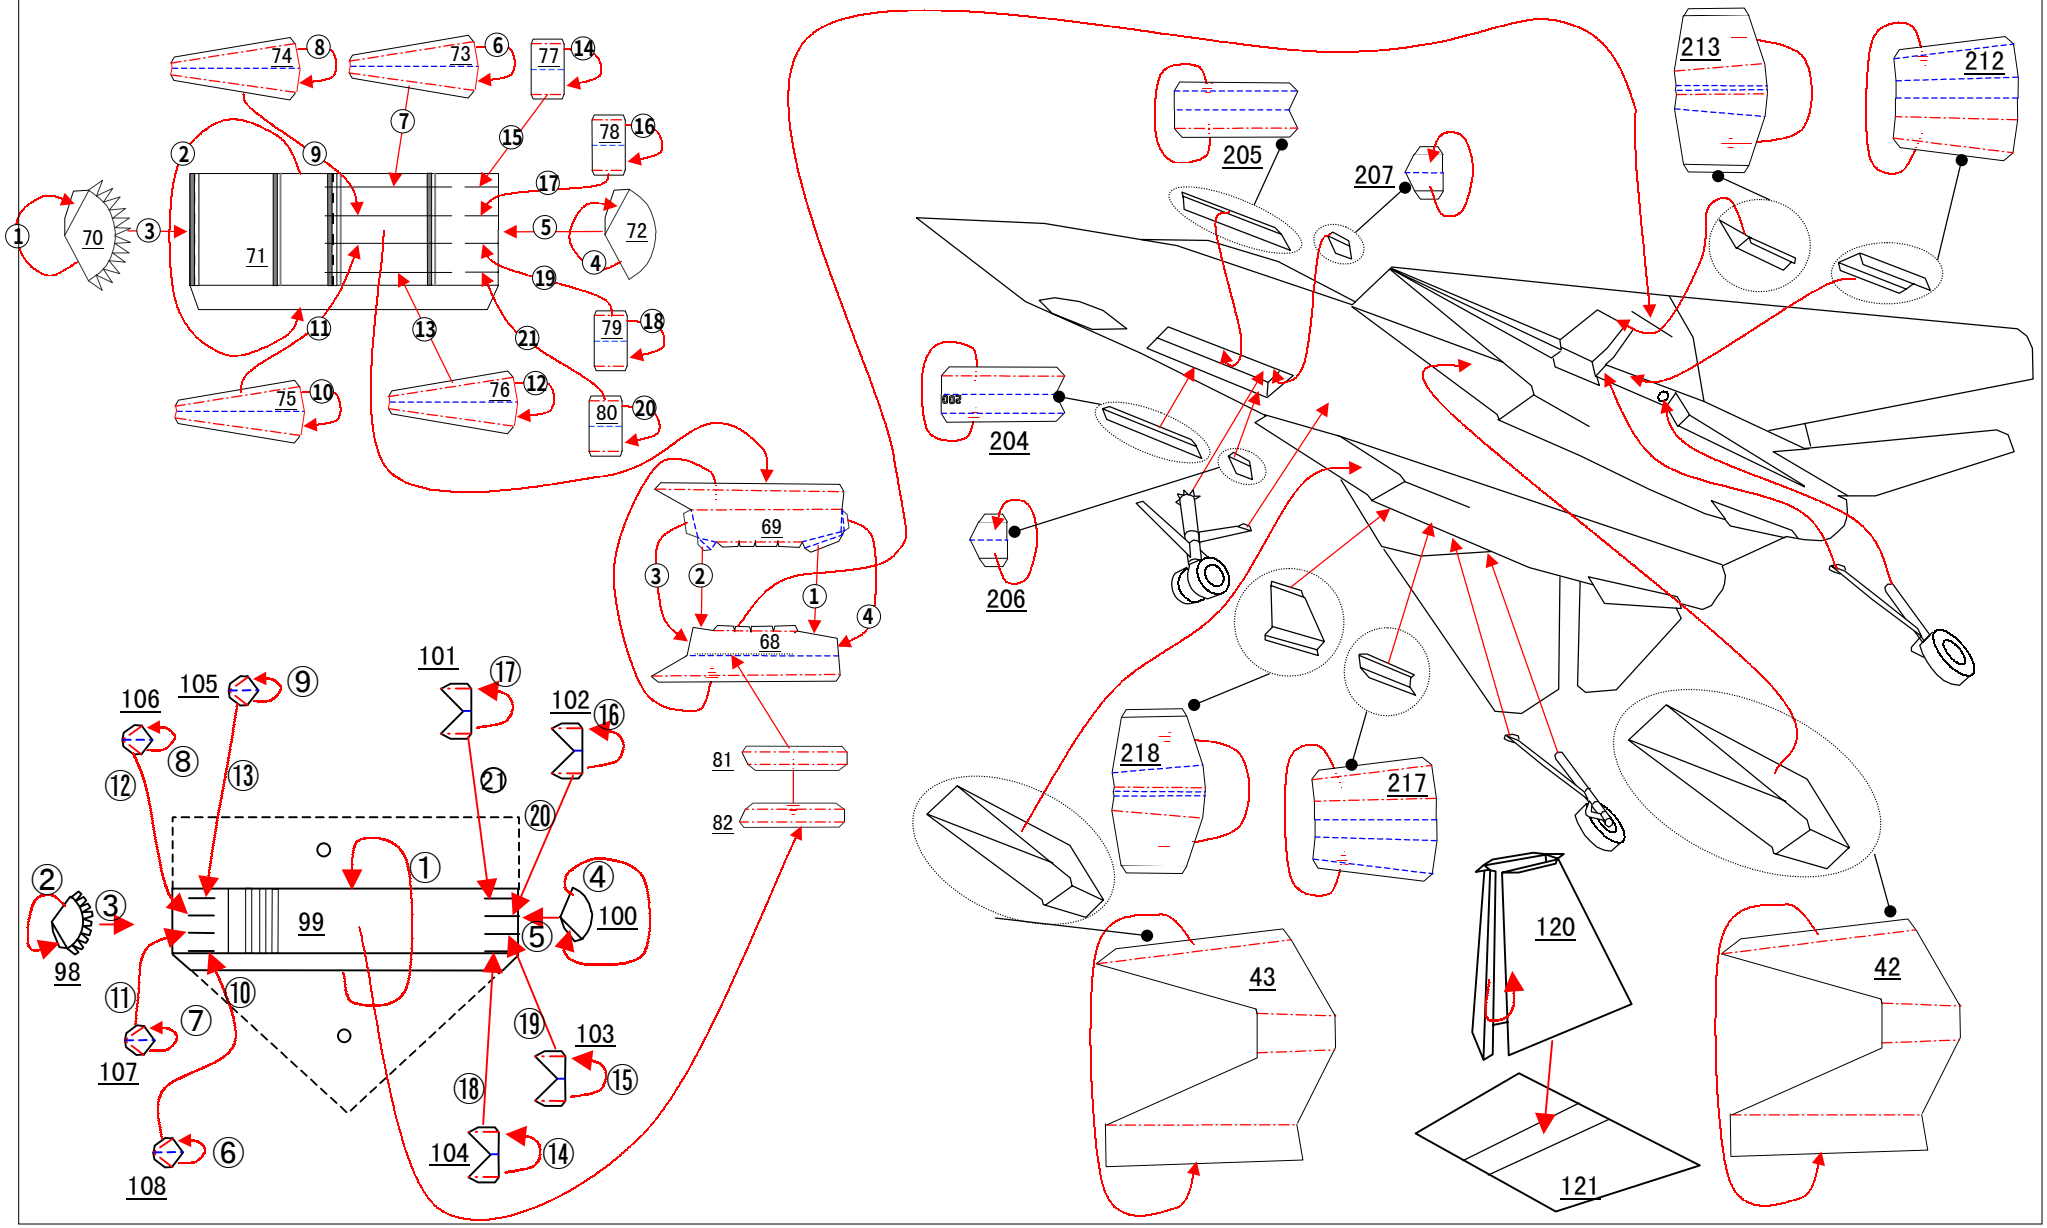

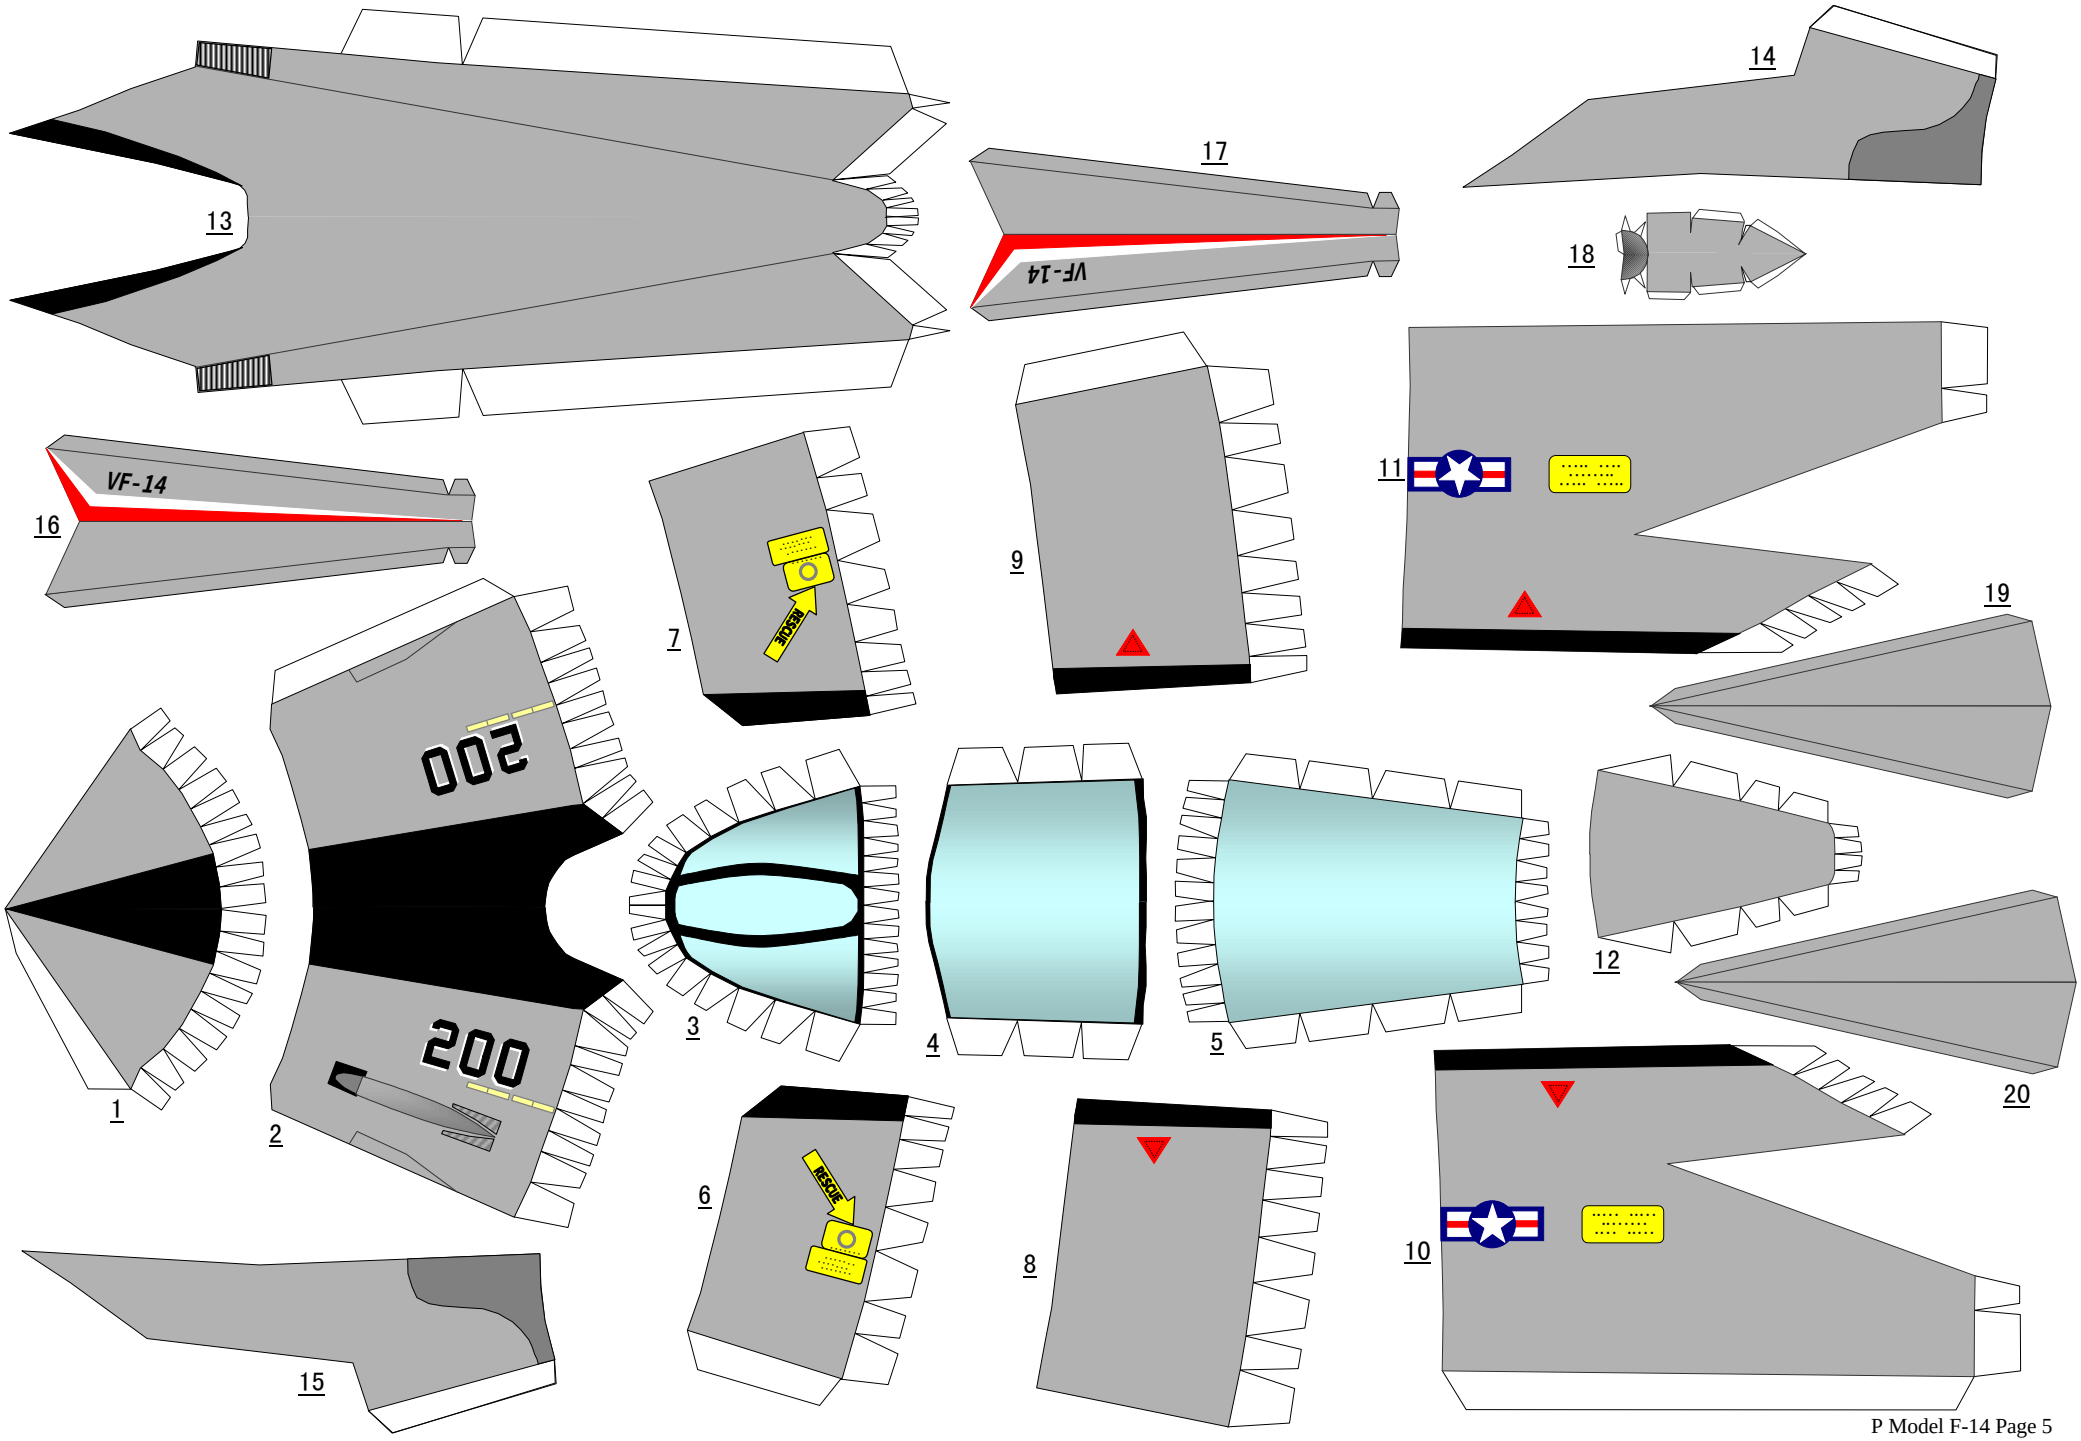
13
17
VF-14
14
18
16
VF-14
7
RESCUE
9
11
19
200
200
1
2
3
4
5
12
20
6
RESCUE
8
10
15

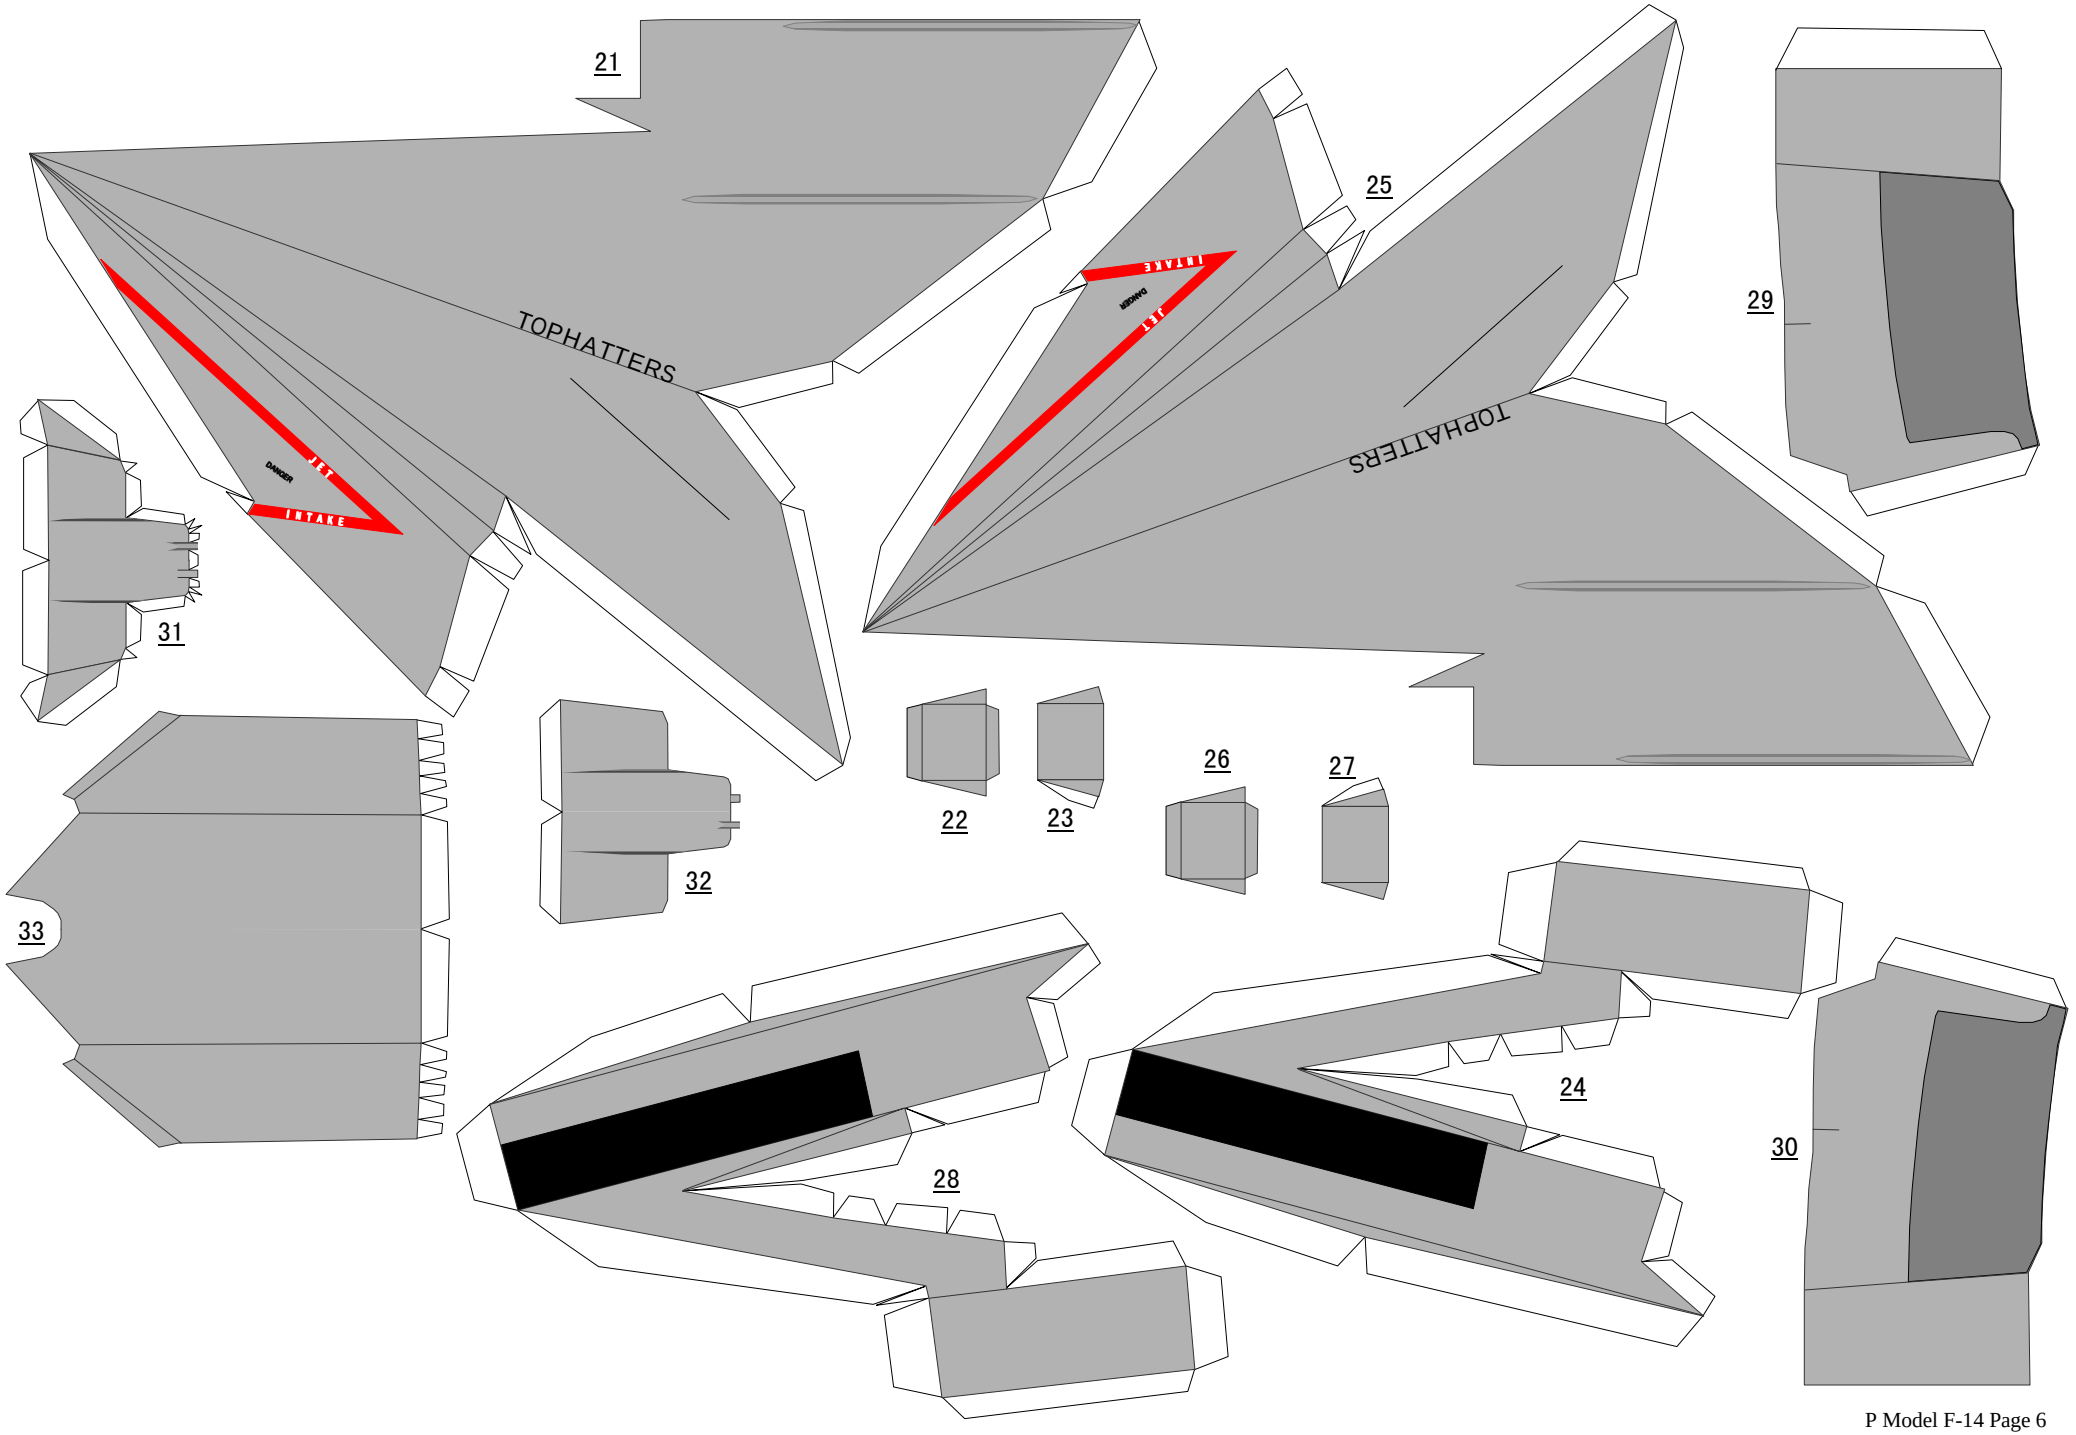
21
TOPHATTERS
JET
INTAKE
DANGER
25
TOPHATTERS
JET
INTAKE
DANGER
29
31
32
22
23
26
27
33
28
24
30

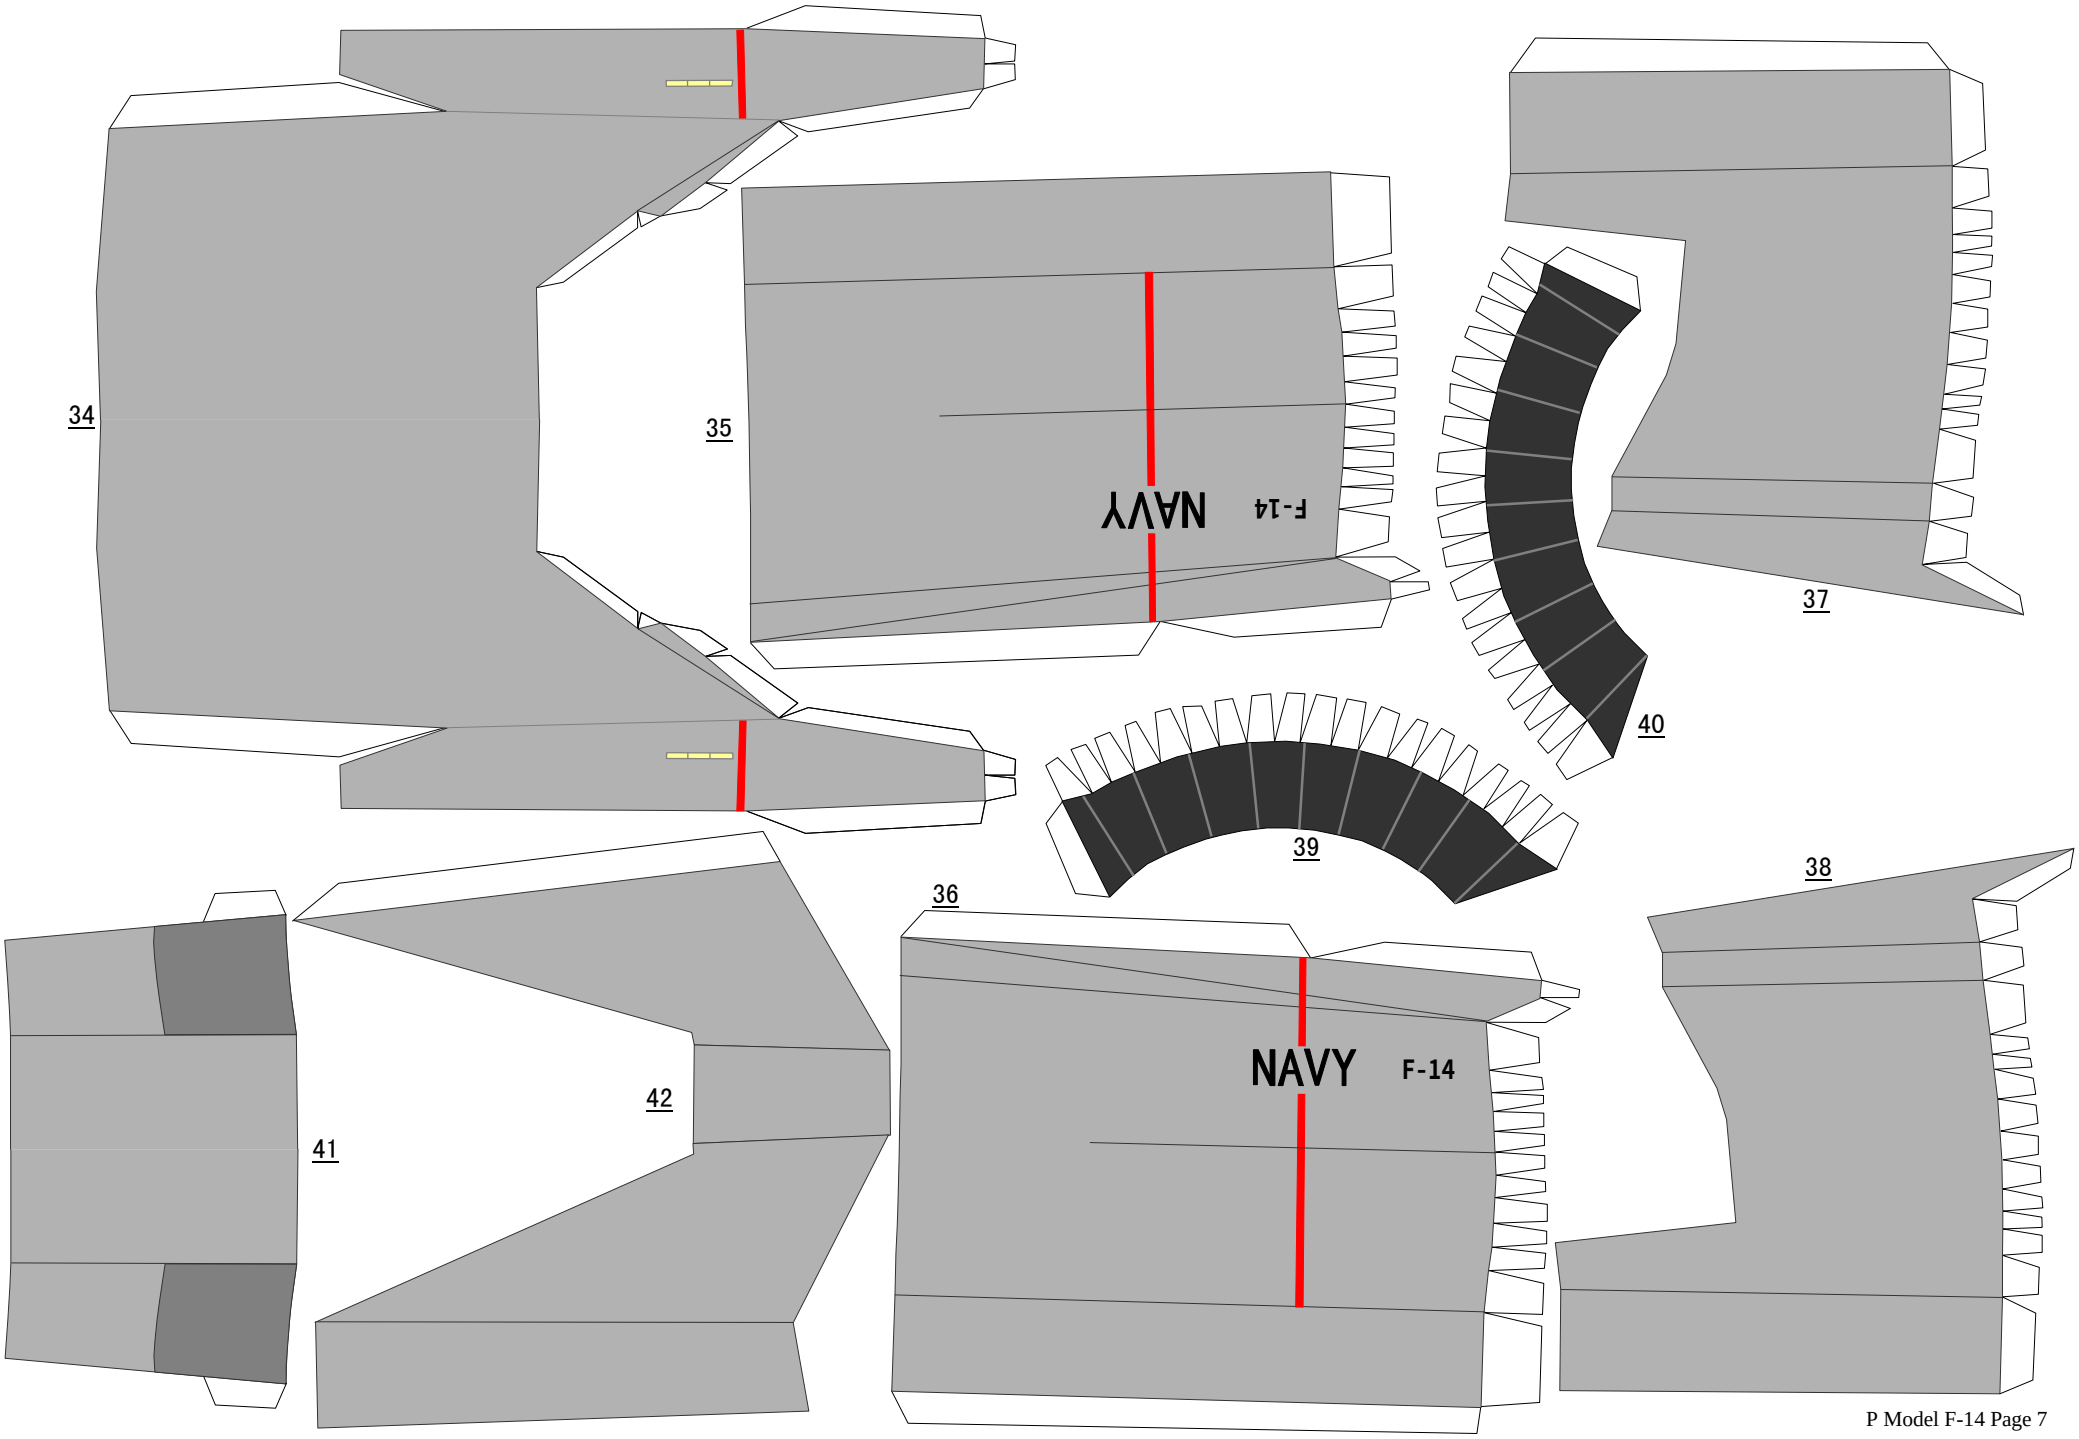
34
35
NAVY F-14
37
40
39
36
38
NAVY F-14
41
42

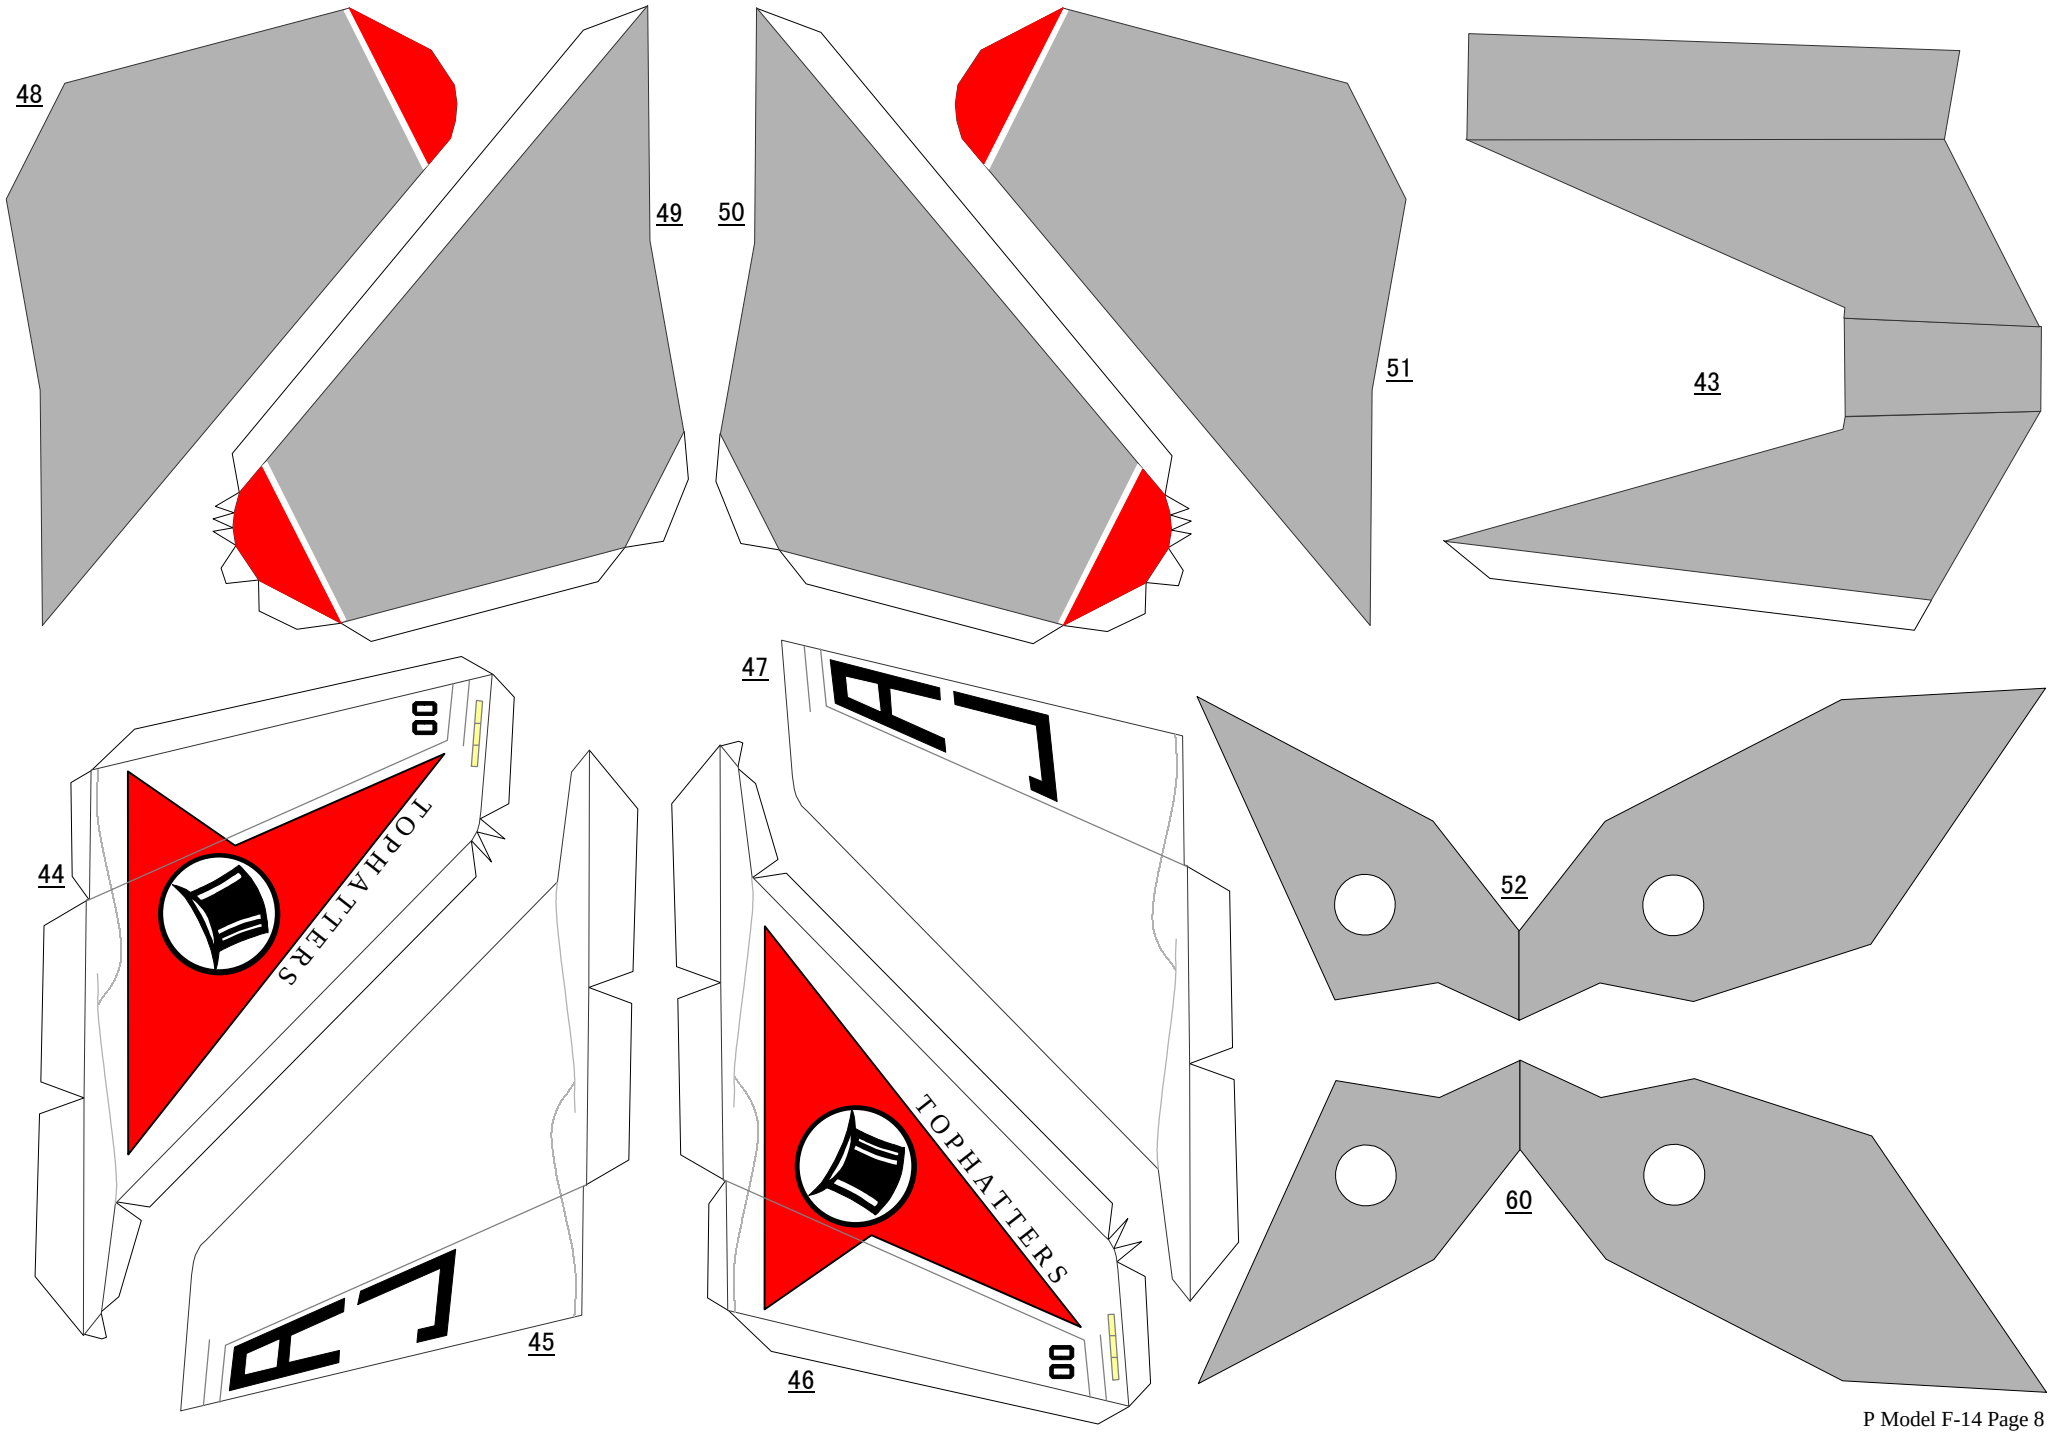
48
49
50
51
43
44
TOPHATTERS
00
45
47
TOPHATTERS
00
46
52
60

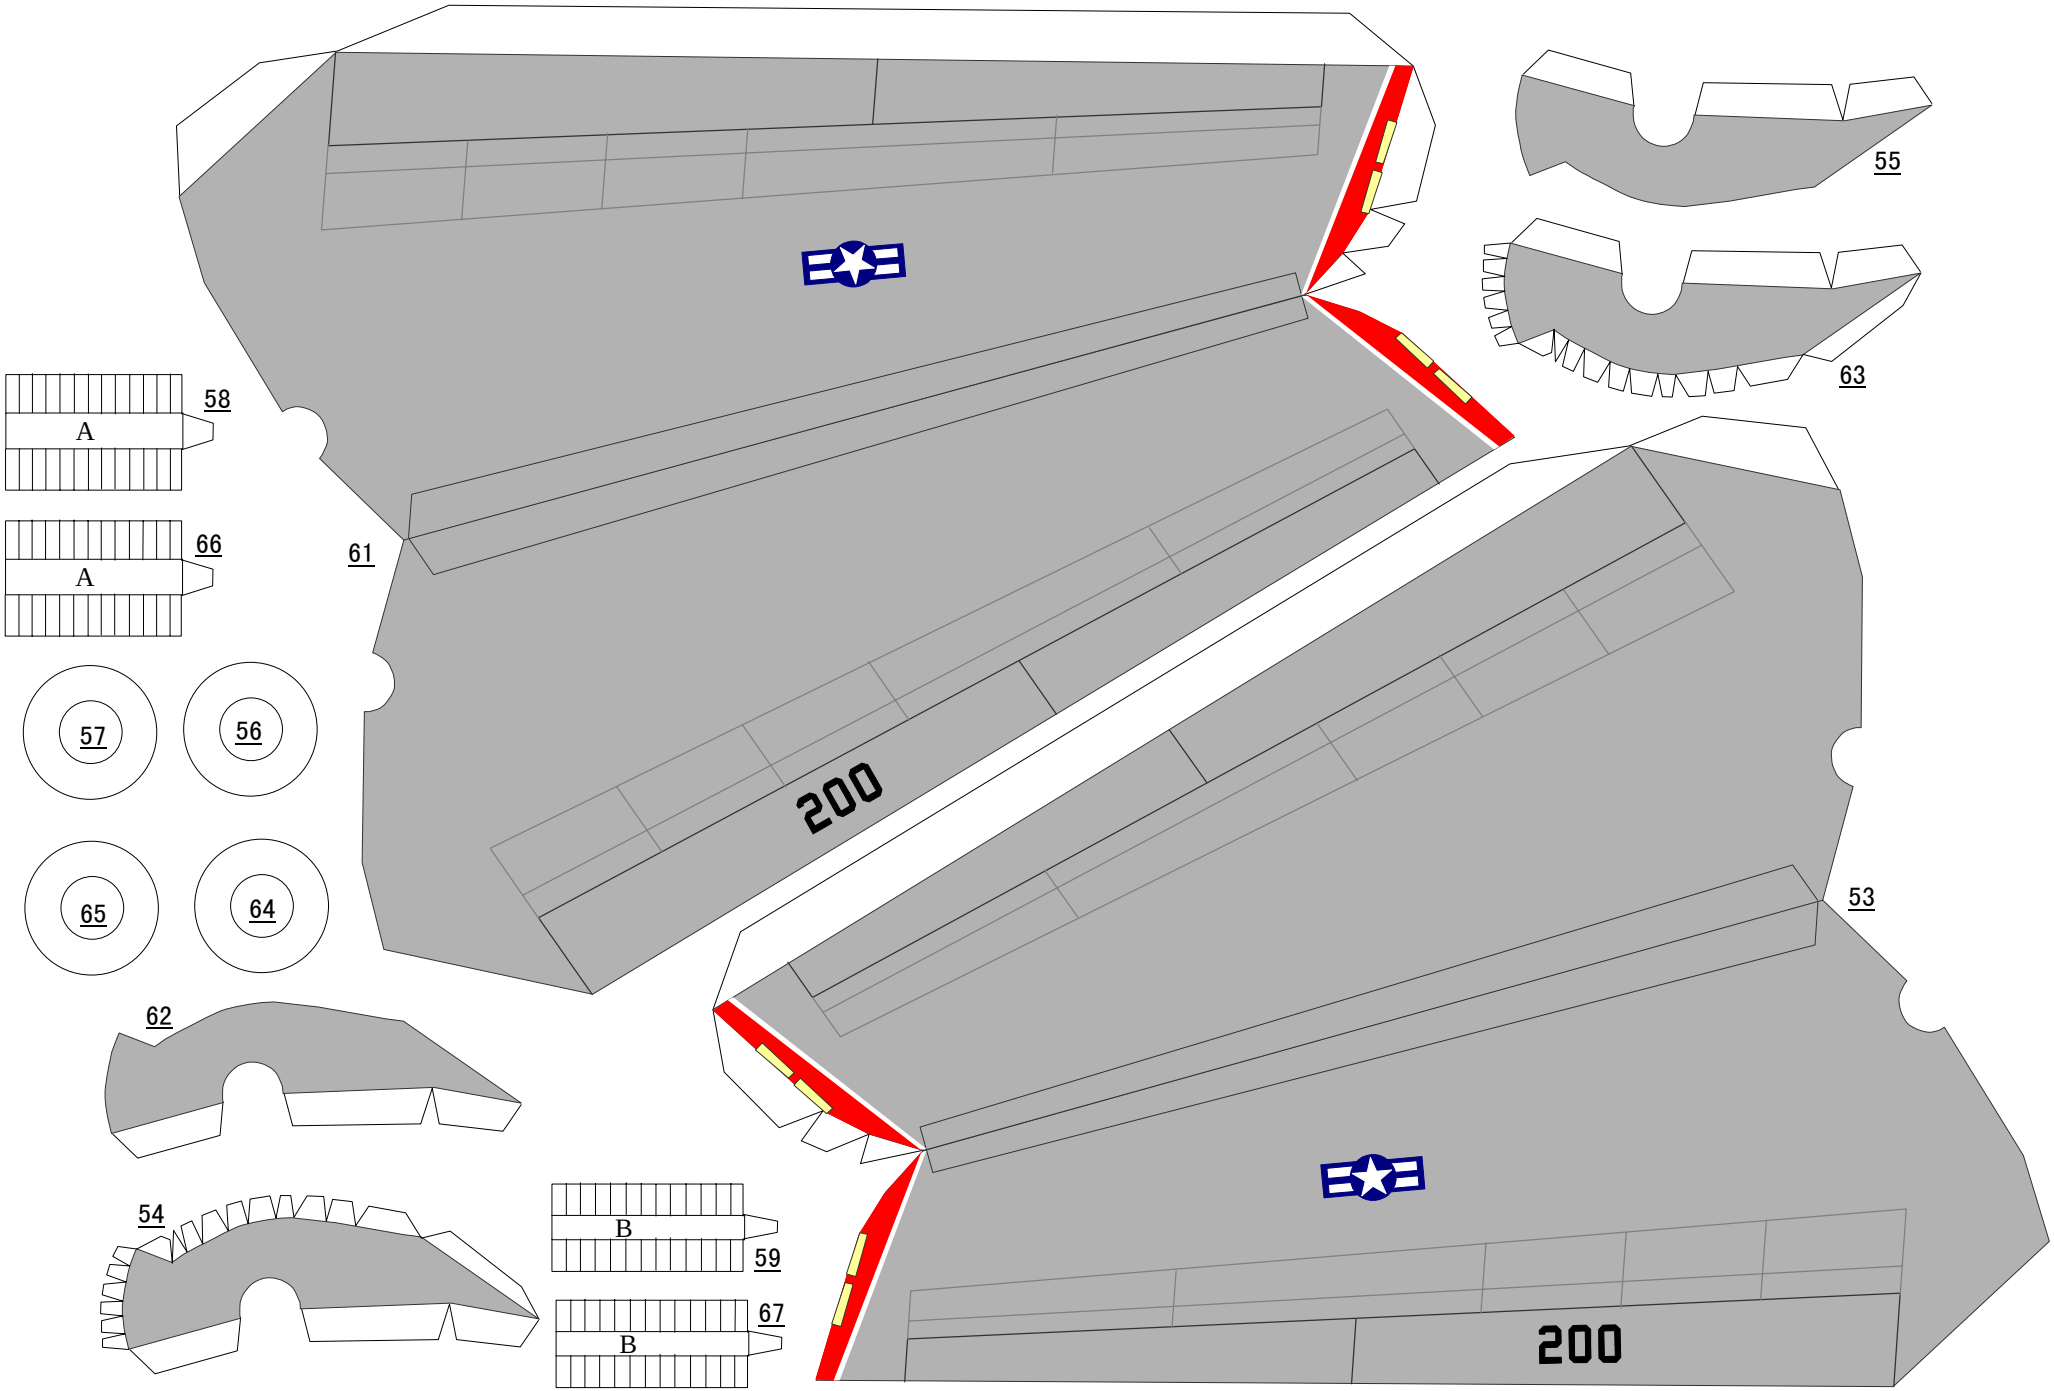
55
63
58
A
66
A
61
57
56
65
64
53
62
54
B
59
67
B
200
200

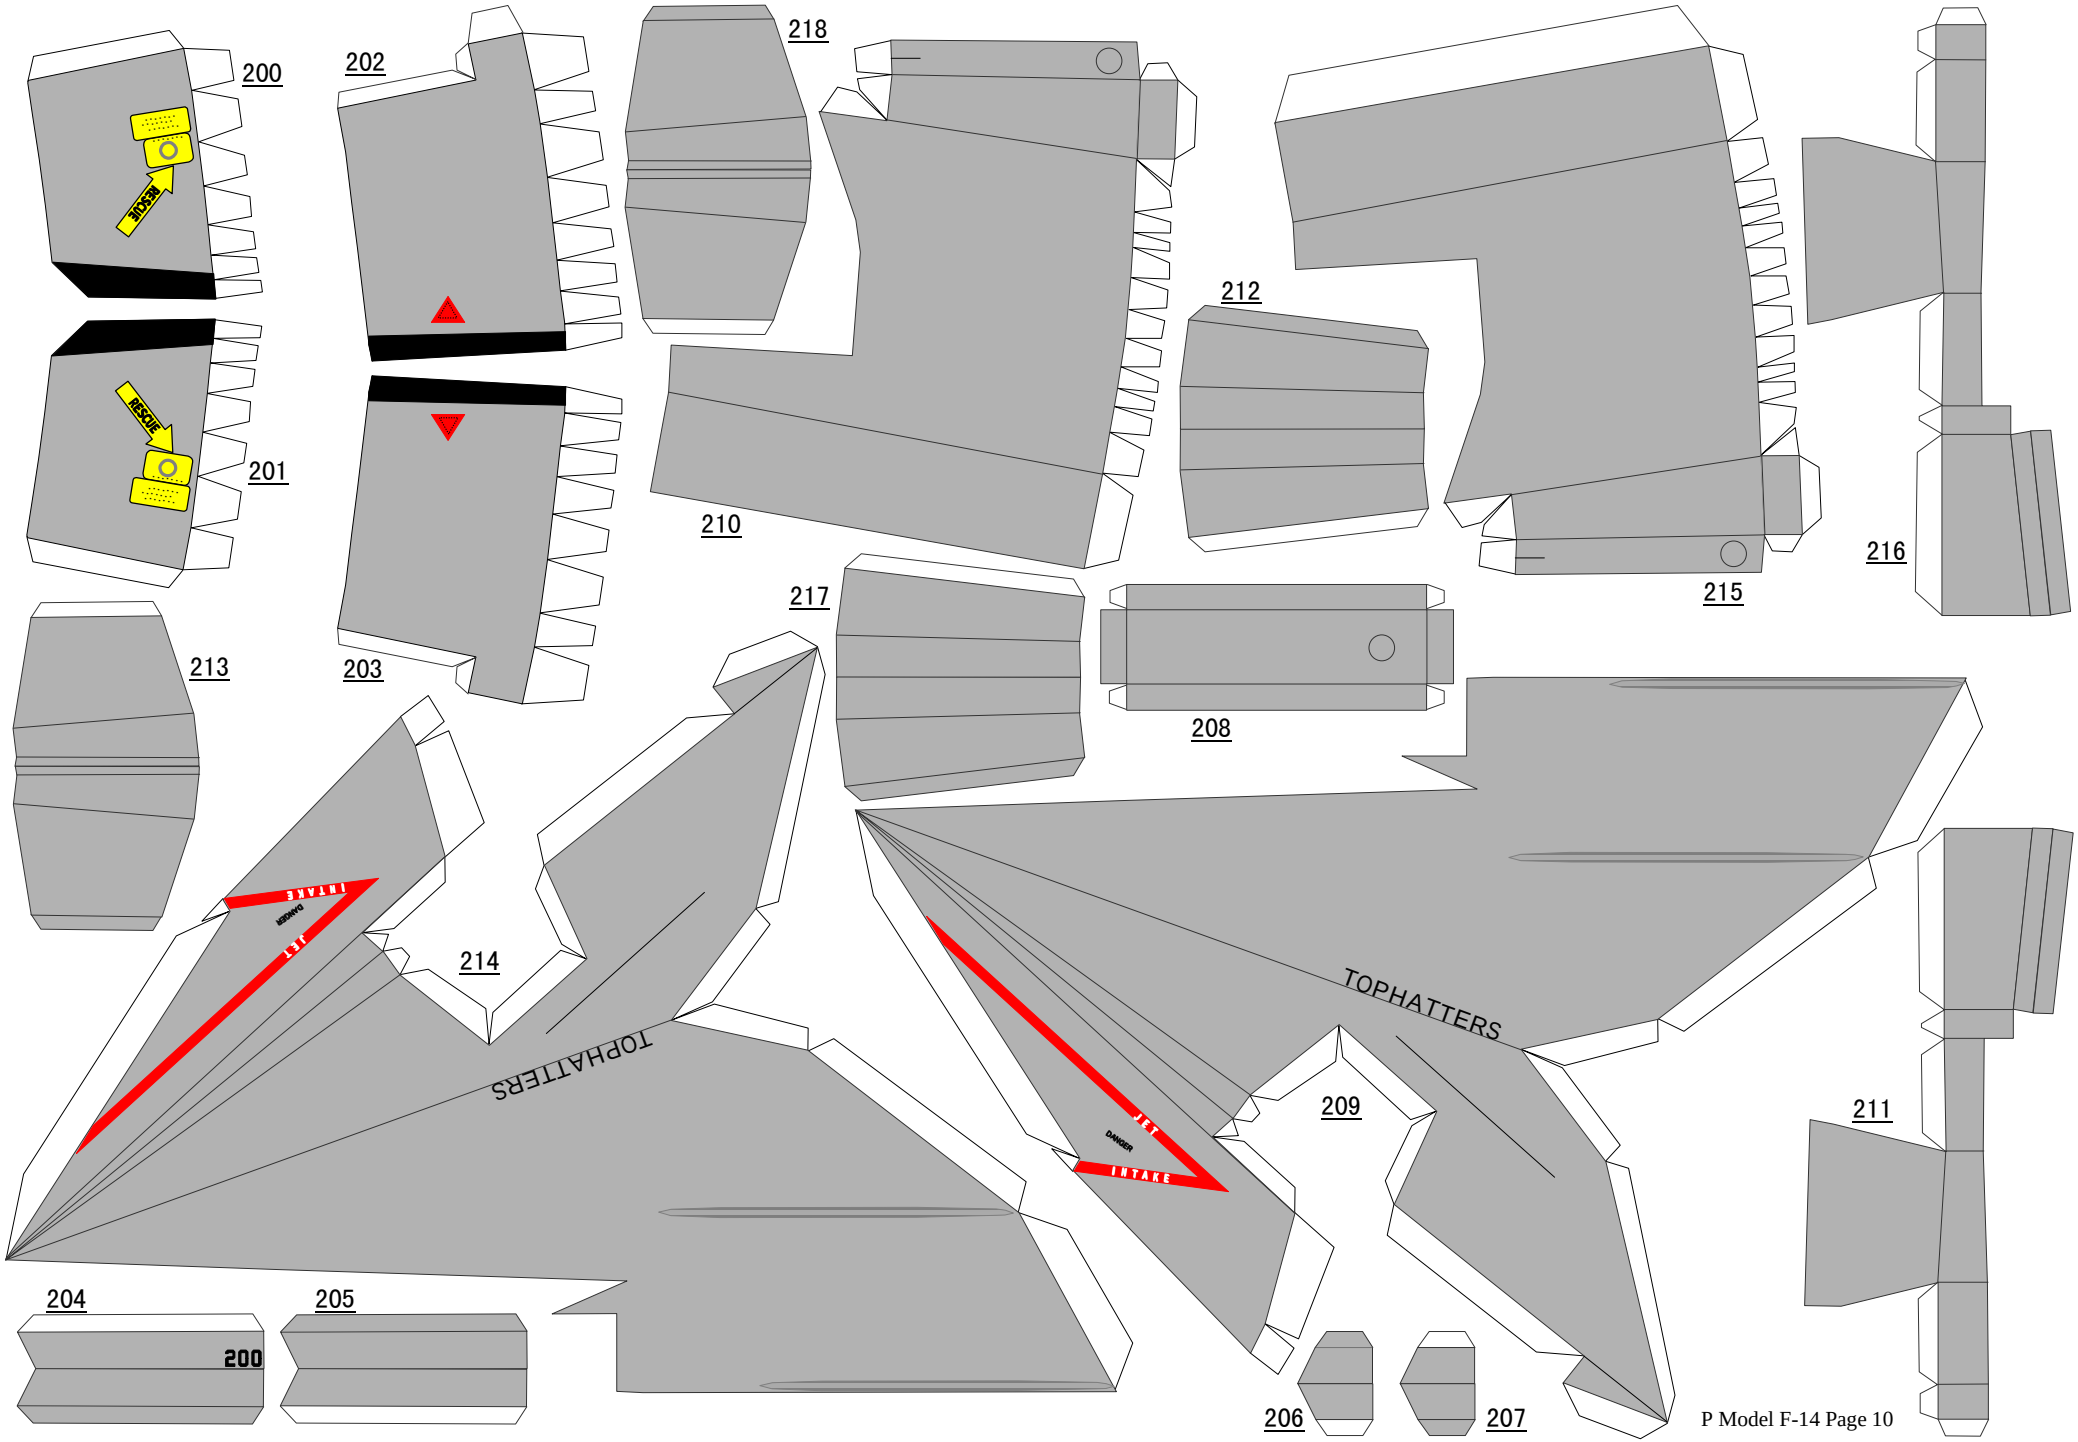
200
RESCUE
202
218
201
RESCUE
210
212
216
215
213
203
217
208
214
TOPHATTERS
TOPHATTERS
209
211
204
200
205
206
207

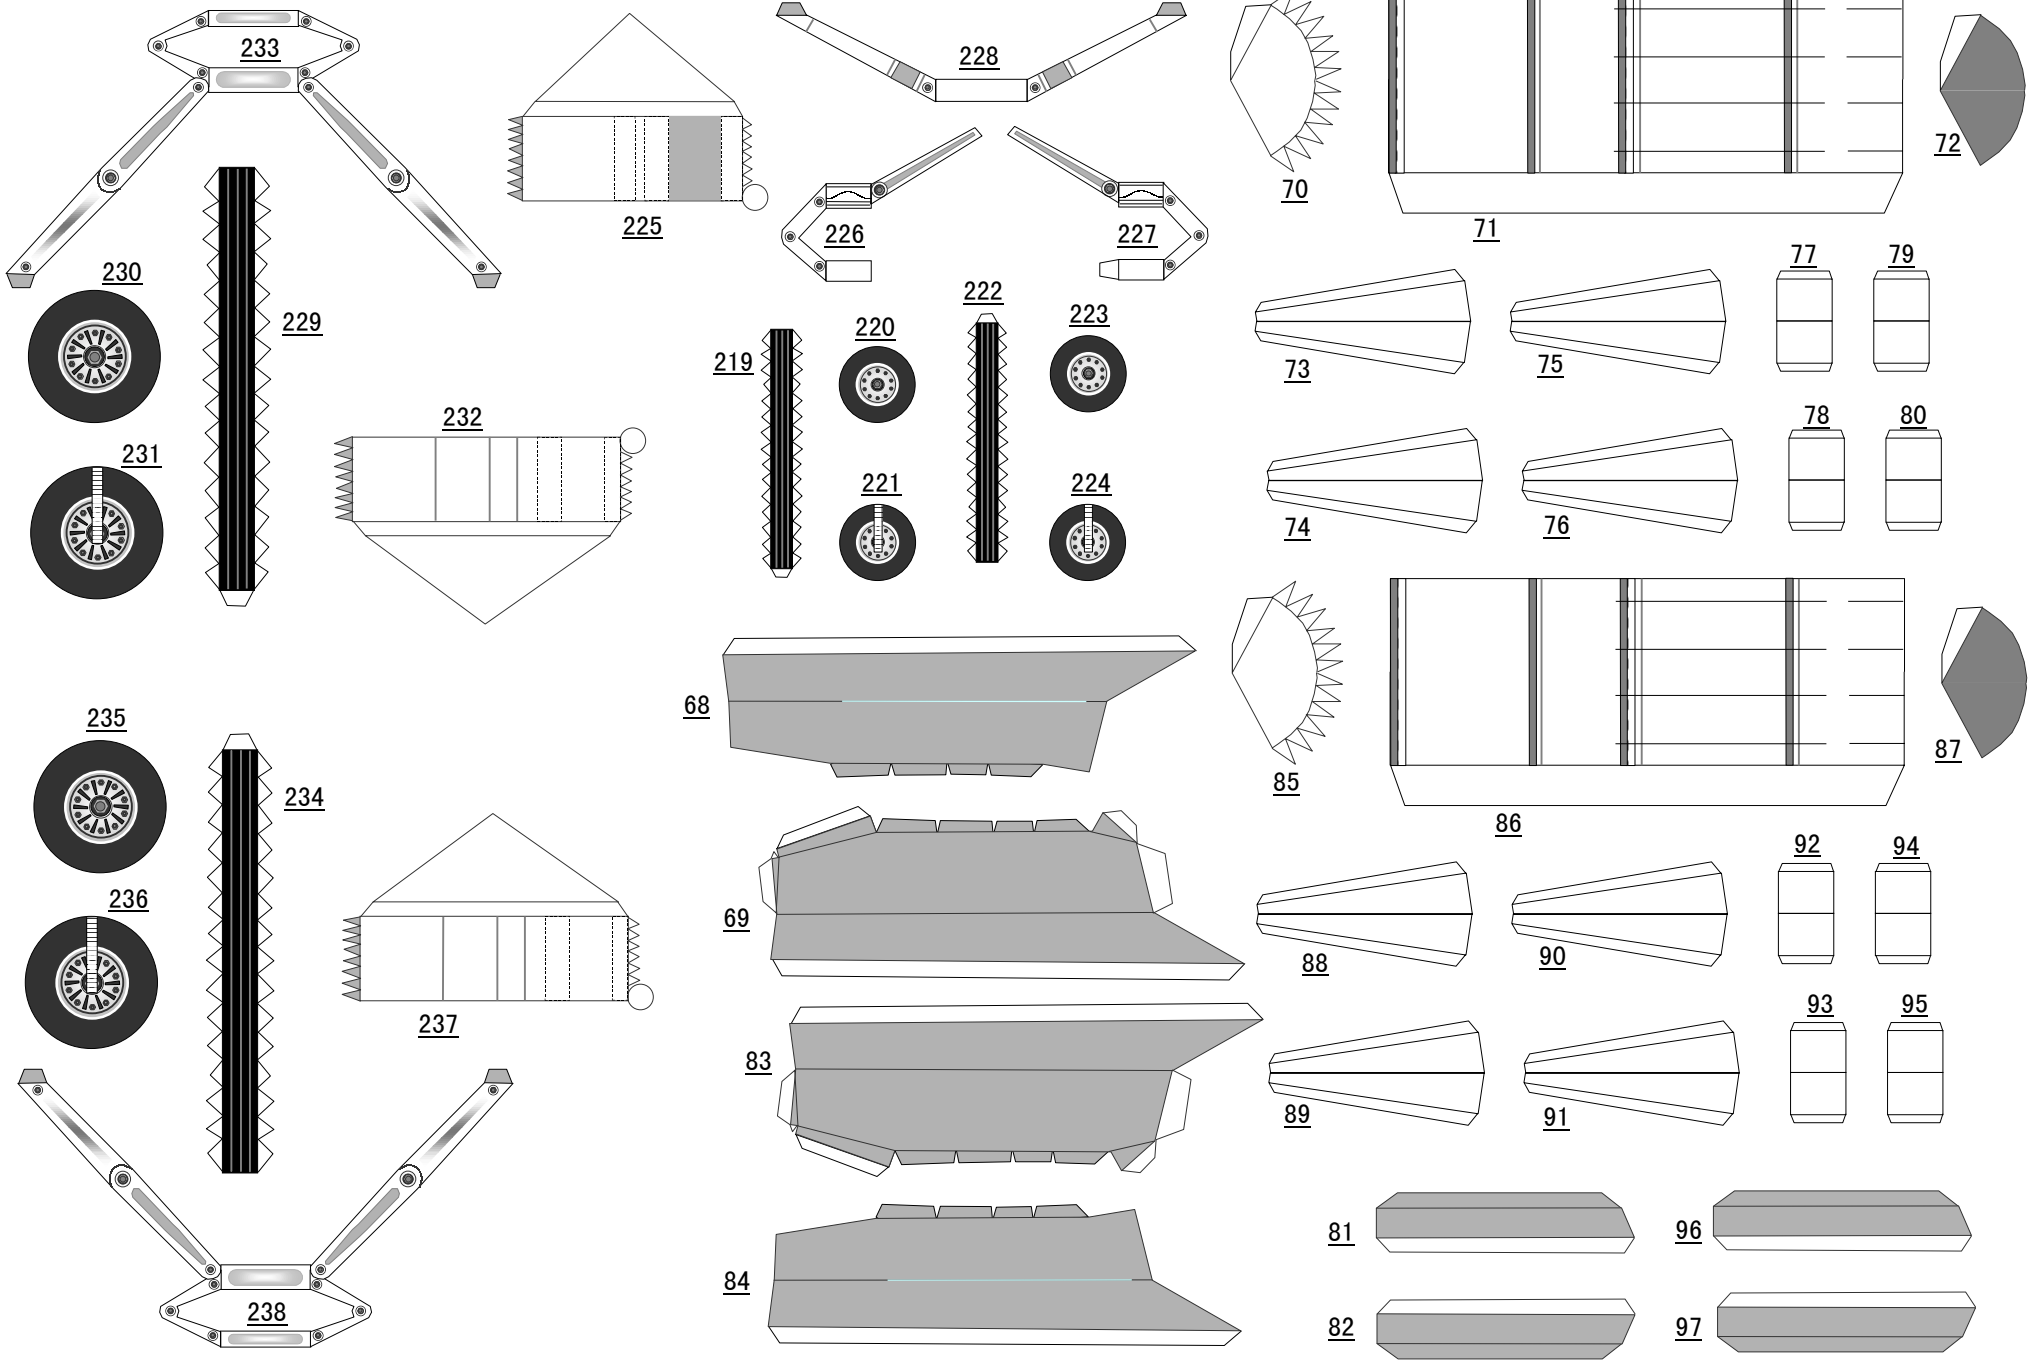
233
225
228
226
227
70
71
72
230
229
231
232
219
220
222
223
221
224
73
75
77
79
74
76
78
80
68
235
234
236
237
85
86
87
69
88
90
92
94
83
89
91
93
95
84
238
81
96
82
97

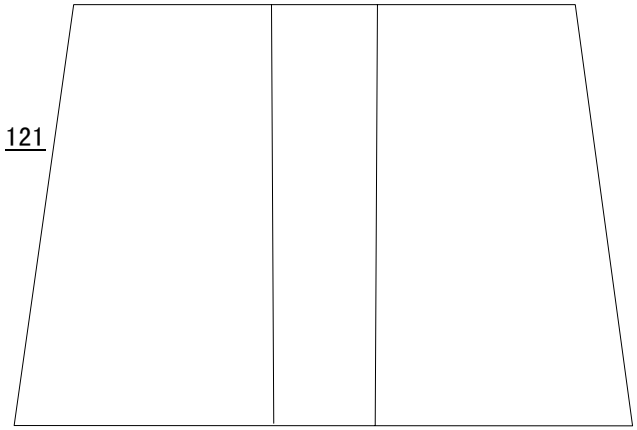
121

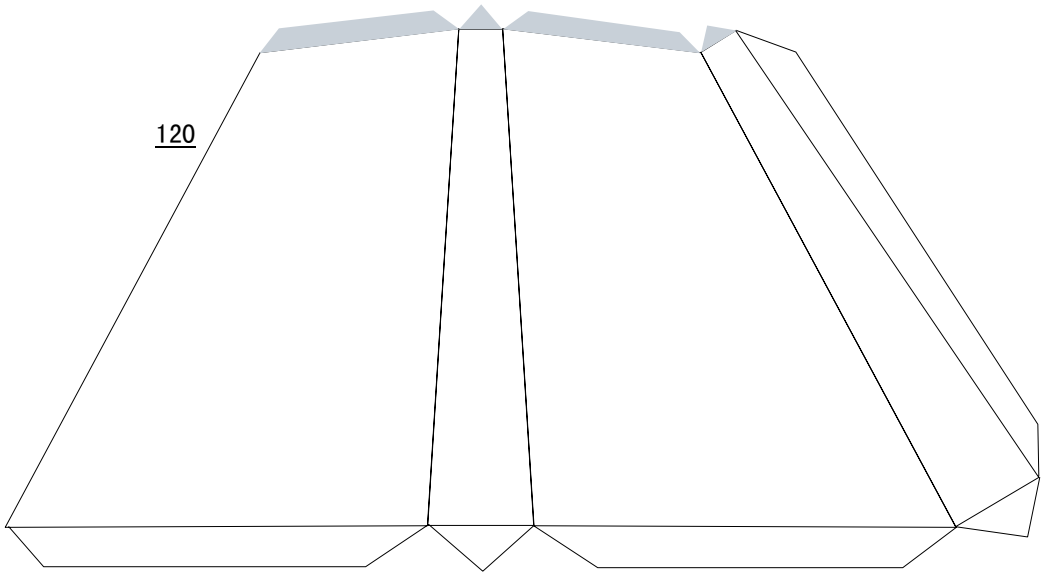
120

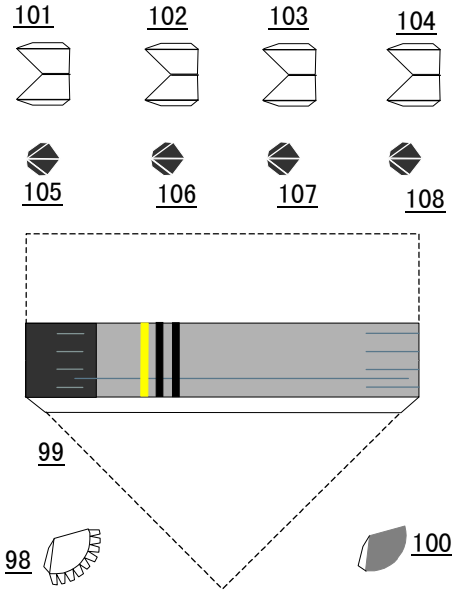
101
102
103
104
105
106
107
108
99
98
100

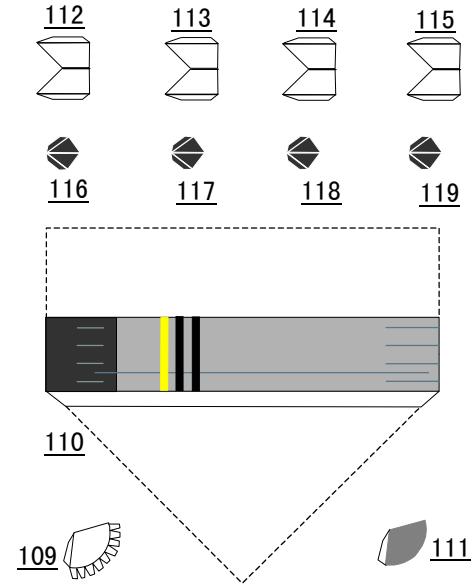
112
113
114
115
116
117
118
119
110
109
111